


# SDS-Max 28 x 1320 - 1 pc

## FORETS SDS-MAX - 4 TAILLANTS

- Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d'absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue.
- Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90° . Supprime le grippage dans les fers d'armature.
- Point de centrage avec 130 ° point d'angle pour une meilleure précision de percement.
- Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés. Pour accélérer les perçages.
- Tête plus courte. Pour accélérer l'évacuation des débris = moins de frottements, moins d'échauffements, moins d'usure, moins de vibrations.
- Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à partir du  $\varnothing > \varnothing 32$  mm pour des perçages encore plus rapides.
- Témoins d'usure latéraux. C'est la garantie de la précision et l'exactitude du  $\varnothing$  percé pour les ancrages homologués.
- Flûte renforcée brevetée. Moyeu central renforcé pour réduire les vibrations, supprimer les risques de ruptures et une transmission intégrale de la force de frappe.
- Goujures plus larges. Pour une évacuation plus rapide des débris = moins d'usure, moins d'échauffements, vitesse de perçage plus rapide.
- Vibrations nettement réduites. Pour le confort et la santé du professionnel et une usure moindre de l'outil.
- Le traitement spécial de la surface. Le grenailage permet la création d'une surface lisse et rend résistant à l'usure.

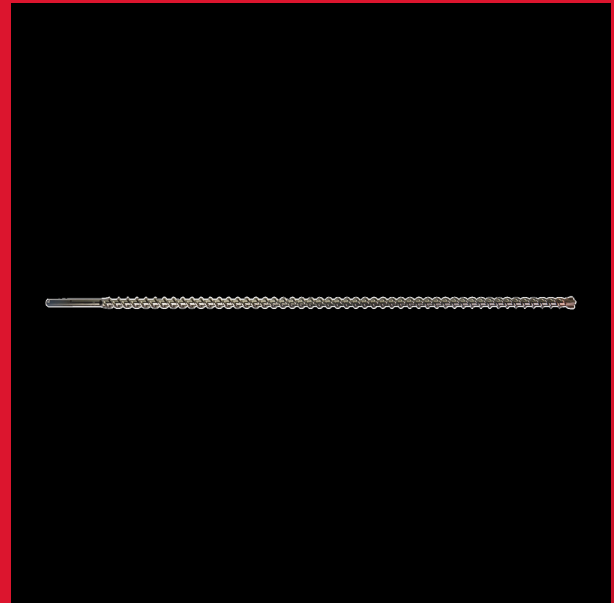

|   |            |
|---|------------|
| $\varnothing$ (mm)  | 28         |
| Article Number  | 4932352782 |
| Conditionné par   | 1          |
| Longueur Totale mm  | 1320       |
| Longueur utile mm   | 1200       |
| Pré-percer avec un foret de même diamètre mais plus court | ✓          |
| Quantité  | 1          |