Inpoint IV LED

LED INNENLEUCHTE
LED INTERIOR LAMP

aspoeck.com



INPOINT IV LED


PRODUKTMERKMALE
FEATURES



LANGE VERSION
LONG VERSION

KURZ VERSION
SHORT VERSION

RUNDE VERSION
ROUND VERSION

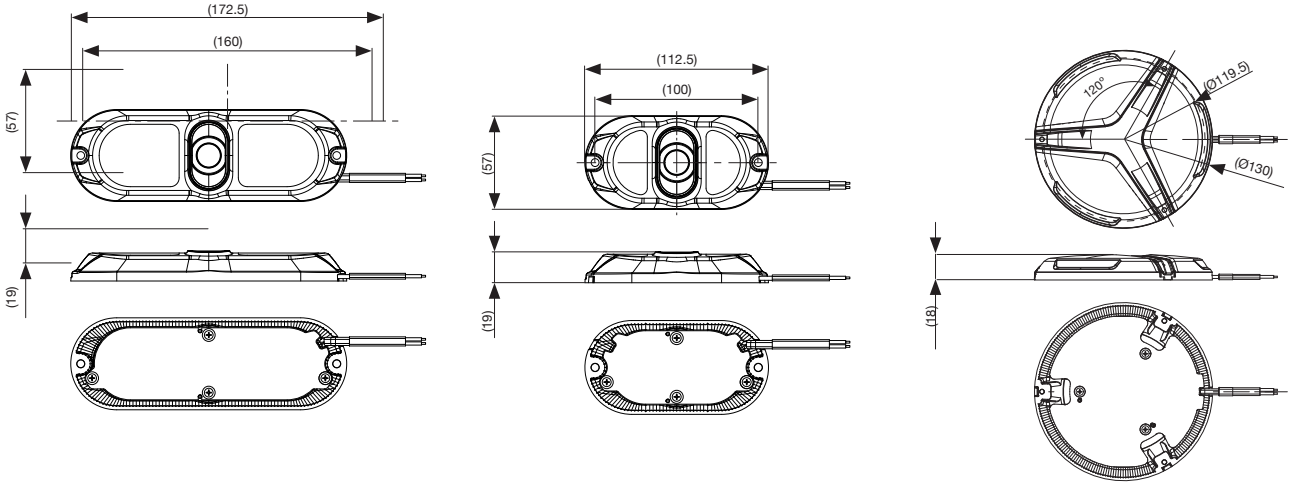

FEATURES

ADR Zone 2

LANGE LEBENSDAUER
LONG LIFE SPAN

6000 KELVIN ALS OPTIMALES ARBEITSLICHT
6000 KELVIN AS OPTIMAL WORK LIGHT

HOHE LICHTAUSBEUTE
HIGH LIGHT OUTPUT

GERINGER STROMVERBRAUCH
LOW POWER CONSUMPTION

VOLL LED
FULL LED

DUAL VOLTAGE



TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL FACTS


TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS				
VERSION: VERSION:		KURZ/SHORT	LANG/LONG	RUND/ROUND
ANSCHLUSS: CONNECTION:		offenes Ende open end		
		DC Kabel DC cable		
LICHTSCHEIBENFARBE: LENS COLOUR:		Einfarbig (milchig-transparent) One-coloured (cloudy-transparent		
LICHTSCHEIBENMATERIAL: LENS MATERIAL:		PMMA		
GEHÄUSEFARBE: HOUSING COLOR:		milchig-transparent cloudy-transparent		
GEHÄUSEMATERIAL: HOUSING MATERIAL:		ABS		
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:		10 - 33V		
MAXIMAL SCHALTBARER STROM BEI VERWENDUNG ALS SCHALTER MAXIMUM SWITCHABLE CURRENT WHEN USED AS A SWITCH		4 A (48 Watt / 12 V) 4 A (96 Watt / 24 V)		
NENNSPANNUNG VOLT: NOMINAL VOLTAGE:		12/24 V	12/24 V	12/24 V
LUMEN:		400	700	700
LEISTUNG: POWER:		6 Watt	8.5 Watt	10 Watt
LEISTUNGSAUFNAHME BEI NENNSPANNUNG: POWER CONSUMPTION AT NOMINAL VOLTAGE:		0.51 A (12 V) 0.25 A (24 V)	0.73 A (12 V) 0.34 A (24 V)	0.83 A (12 V) 0.42 A (24 V)
MATERIAL: MATERIAL:		PC, Aluminium	PC, Aluminium	PC, Aluminium
ARBEITSTEMPERATURBEREICH: WORKING TEMPERATURE RANGE:		- 40°C~ +60°C	- 40°C~ +60°C	- 40°C~ +60°C
LAGERTEMPERATURBEREICH: STORAGE TEMPERATURE RANGE:		- 40°C~ +80°C	- 40°C~ +80°C	- 40°C~ +80°C
GEWICHT (0,3 METER KABEL OFFEN): WEIGHT (0,3 METER CABLE OPEN):		84g ±5%	130g ±5%	175g ±5%
ABMESSUNGEN (PIR): DIMENSIONS (PIR):		L/B/H (mm) 112,5 / 57,0 / 21,3	L/B/H (mm) 172,5 / 57,0 / 21,3	Ø/H (mm) 130,4 / 20,6
LICHTFARBE: LIGHT COLOUR:		6000 +/- 500k	6000 +/- 500k	6000 +/- 500k
IP-KLASSE: IP-RATING:	OHNE SCHALTER WITHOUT SWITCH	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
	MIT SCHALTER WITH SWITCH	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
	MIT BEWEGUNGSSENSOR WITH MOTION SENSOR	IP67	IP67	IP67

PRODUCT INFO


EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:	ECE R10 CISPR25 Class5 ISO 13766-1	ECE R10 CISPR25 Class5 ISO 13766-1	ECE R10 CISPR25 Class5 ISO 13766-1
EINSCHALTZEIT: SWITCH ON TIME:	90 Sek. 90 sec.		
VERPOLSCHUTZ: REVERSE POLARITY PROTECTION:	Ja Yes		
BIDIREKTIONAL: BIDIRECTIONAL:	Nein no		
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT: CORROSION RESISTANCE:	480 Stunden 480 Stunden		
VIBRATIONSBESTÄNDIGKEIT: VIBRATION RESISTANCE:	Aspöck Standard Vibrationstest (PAW 80.04) Aspöck standard vibration test (PAW 80.04)		
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT: CHEMICAL RESISTANCE:	Diesel, bleifreies Benzin, Auto-Waschchemikalien, Isopropylalkohol-Reiniger, Motoröl; Diesel, petrol, truck wash chemicals, isopropyl alcohol cleaner, engine oil		
SCHUTZART: PROTECTION CLASS:	IP6K9K (Leuchteinheit*)		
TYPENGENEHMIGUNG: TYPE APPROVAL:	10R-06 E 9 25350	10R-06 E 9 23250	10R-07 E 9 25351

* Schnelle Temperaturänderungen können zu Fehlauslösungen führen
* Rapid changes in temperature can cause faulty activation

BOHRBILD
HOLE PATTERN

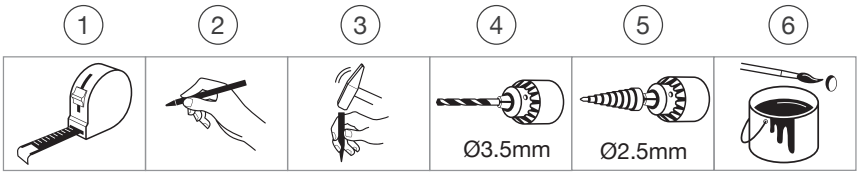


LONG VERSION:
LONG VERSION:

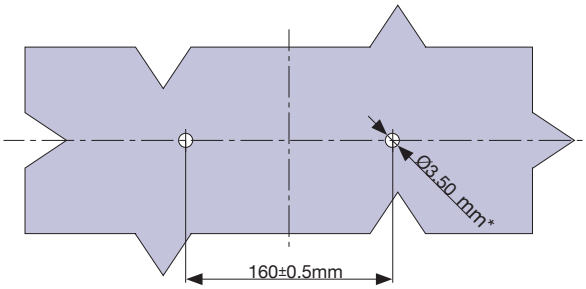


* für Blechschrauben bei 2 mm Blechdicke
* for sheet metal screws with a sheet thickness of 2 mm

SHORT VERSION:
SHORT VERSION:

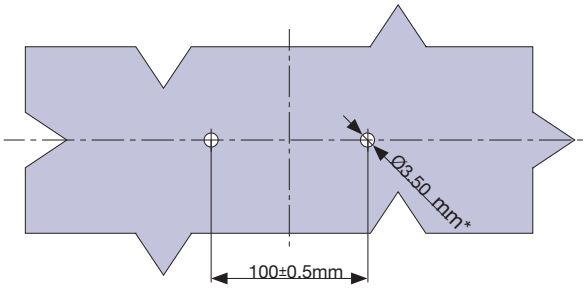

* für Blechschrauben bei 2 mm Blechdicke
* for sheet metal screws with a sheet thickness of 2 mm

ROUND VERSION:
ROUND VERSION:

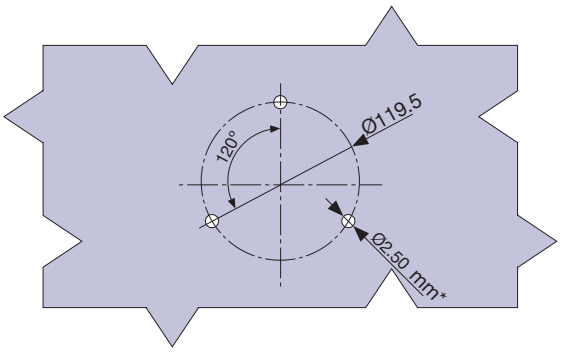

* für Blechschrauben bei 2 mm Blechdicke
* for sheet metal screws with a sheet thickness of 2 mm

PRODUCT INFO





[A]



[B]



[C]



[D]

BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM			V	VERSION	ZUSATZ ADD ON	ANSCHLUSS CONNECTOR	KABEL CABLE
39-8944-007	1/40	39-8944-001	1/1	LED	12V 24V	[A]	IP6K9K ADR Zone 2	offenes Ende open end	0.30 m
39-8944-017	1/40	39-8944-011	1/1	LED	12V 24V	[A] mit Bewegungssensor with motion sensor	IP67 ADR Zone 2	offenes Ende open end	0.30 m
39-8944-027	1/40	39-8944-021	1/1	LED	12V 24V	[A] mit Schalter with switch	IP6K9K ADR Zone 2	offenes Ende open end	0.30 m
39-8944-037	1/25	39-8944-031	1/1	LED	12V 24V	[A]	IP6K9K ADR Zone 2	DC	3.50 m
39-8944-047	1/25	39-8944-041	1/1	LED	12V 24V	[A] mit Bewegungssensor with motion sensor	IP67 ADR Zone 2	DC	3.50 m
39-8944-057	1/25	39-8944-051	1/1	LED	12V 24V	[A] mit Schalter with switch	IP6K9K ADR Zone 2	DC	3.50 m
39-8944-127	1/40	39-8944-121	1/1	LED	12V 24V	[B]	IP6K9K ADR Zone 2	offenes Ende open end	0.30 m
39-8944-137	1/40	39-8944-131	1/1	LED	12V 24V	[B] mit Bewegungssensor with motion sensor	IP67 ADR Zone 2	offenes Ende open end	0.30 m
39-8944-147	1/40	39-8944-141	1/1	LED	12V 24V	[B] mit Schalter with switch	IP6K9K ADR Zone 2	offenes Ende open end	0.30 m
39-8944-157	1/24	39-8944-151	1/1	LED	12V 24V	[B]	IP6K9K ADR Zone 2	DC	3.50 m
39-8944-167	1/24	39-8944-161	1/1	LED	12V 24V	[B] mit Bewegungssensor with motion sensor	IP67 ADR Zone 2	DC	3.50 m
39-8944-177	1/24	39-8944-171	1/1	LED	12V 24V	[B] mit Schalter with switch	IP6K9K ADR Zone 2	DC	3.50 m
39-8944-067	1/80	39-8944-061	1/1	LED	12V 24V	[C]	IP6K9K ADR Zone 2	offenes Ende open end	0.30 m
39-8944-077	1/80	39-8944-071	1/1	LED	12V 24V	[C] mit Bewegungssensor with motion sensor	IP67 ADR Zone 2	offenes Ende open end	0.30 m
39-8944-087	1/80	39-8944-081	1/1	LED	12V 24V	[C] mit Schalter with switch	IP6K9K ADR Zone 2	offenes Ende open end	0.30 m
39-8944-097	1/50	39-8944-091	1/1	LED	12V 24V	[C]	IP6K9K ADR Zone 2	DC	3.50 m
39-8944-107	1/50	39-8944-101	1/1	LED	12V 24V	[C] mit Bewegungssensor with motion sensor	IP67 ADR Zone 2	DC	3.50 m
39-8944-117	1/50	39-8944-111	1/1	LED	12V 24V	[C] mit Schalter with switch	IP6K9K ADR Zone 2	DC	3.50 m
39-8944-187	1/80	39-8944-181	1/1	LED	12V 24V	[D] mit Bewegungssensor with motion sensor	IP67 nur Bewe- gungssensor only motion	DC	2 x 0.30 m
39-8944-197	1/80	39-8944-191	1/1	LED	12V 24V	[D] mit Schalter with switch	IP6K9K nur Schalter only switch	DC	2 x 0.30 m

	Verpackungseinheit packaging unit
	x Stück pro Karton x pieces per box
	links left
	rechts right
	Leuchtmittel light source
	Volt
	Umrissarm end outline marker
	Glühbirne bulb
	LED
	Fahrtrichtungsanzeiger direction indicator
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts direction indicator right
	Fahrtrichtungsanzeiger links direction indicator left
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger dynamic direction indicator
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left
	seitlicher Fahrtrichtungsanzeiger side direction indicator
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2
	Abblendlicht low beam
	Tagfahrlicht daytime running light (DRL)
	Fernlicht high beam
	Rücklicht tail light
	Bremslicht stop light
	Nebelschlusslicht fog light
	Rückfahrlicht reverse light
	Dreieckrückstrahler triangle reflector

	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector
	Positionslicht position light
	Positionslicht hinten rear position light
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)
	Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	Positionslicht vorne front position light
	Beheizbare Lichtscheibe heated lens
	Bodenbeleuchtung down light
	rot, weiß, orange red, white, amber
	rot, weiß red, white
	rot red
	weiß white
	Umrissleuchte end outline marker
	Rückstrahler rot reflector red
	Rückstrahler gelb reflector amber
	Rückstrahler weiß reflector white
	Arbeitsscheinwerfer working lamp
	Kennzeichenbeleuchtung unten number plate lamp bottom
	Kennzeichenbeleuchtung seitlich number plate lamp side
	Kennzeichenleuchte number plate lamp
	Rückfahralarm reverse alarm
♂	männlich male
♀	weiblich female
FLOOD	Flood
SPOT	Spot
	horizontal Anbau horizontal mounting

	vertikal Anbau vertical mounting
	360° Anbau möglich 360° mounting possible
LUMEN	... Lumen
..W	... Watt
ADR Zone 2	ADR Zone 2
IP xx	IP xx Schutzklasse IP xx rating
ISO 13766	ISO 13766-2
E	E-Zulassung E-Approval
E xx	E xx-Zulassung E xx-Approval
EMC	Elektromagnetische Verträglichkeit electromagnetic compatibility
	Bohrloch (Anschluss) connector details
	*alle Maße in Millimeter (mm) all dimensions in millimetres (mm)

product_information_Inpoint IV_LED | 2026-10
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH
Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD ***www.aspoeck.com***.