


PRODUCT INFO

STROBEFAB II SLIM/STANDARD/BUILT-IN

FABRILcar[®]
powered by ASPÖCK

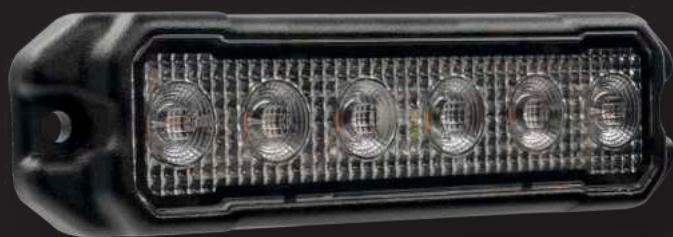

StrobeFAB II slim



StrobeFAB II standard



StrobeFAB II built-in

BLITZLEUCHTE
STROBE LAMP



STROBEFAB II

SLIM/STANDARD/BUILT-IN





FABRILcar®
powered by ASPÖCK

StrobeFAB II

PRODUKTMERKMALE PRODUCT FEATURES

Die StrobeFAB II Leuchten unterscheiden sich in 3 Modellen, welche in unterschiedlichen LED Farben erhältlich sind.
The StrobeFAB II lights are available in 3 models which are available in different LED colours.

STROBEFAB II					
SLIM		STANDARD		BUILT-IN	

Alle Modelle haben ein 4/5-poliges 1,5 m Kabel mit offenem Ende.
All models have a 4/5-pole 1.5 m cable with an open end.



ANSCHLÜSSE UND BELEGUNG CONNECTIONS AND ASSIGNMENT

SLIM: GELB/BLAU/ROT
SLIM: YELLOW/BLUE/RED

			N/C

STANDARD/BUILT IN: GELB/BLAU/ROT/WEISS
STANDARD/BUILT IN: YELLOW/BLUE/RED/WHITE

STANDARD/BUILT IN: GELB-BLAU
STANDARD/BUILT IN: YELLOW-BLUE



Masse
Ground



Stromversorgung
Power supply




Synchronisation und Blitzmusterwechsel
Synchronisation and flash pattern change

Verbinde alle gelben Adern für Synchronisation (bis zu 8 Leuchten) / Connect all yellow wires for synchronisation (up to 8 lamps)
Verbinde gelb mit schwarz < 1 Sekunde für nächstes Muster / Connect yellow with black < 1 second for next pattern
Verbinde gelb mit schwarz > 3 Sekunden für vorheriges Muster / Connect yellow with black > 3 seconds for previous pattern

N/C

Nicht angeschlossen
Not connected



Umschaltung Tag / Nacht Modus
Day / night mode switchover

Verbinde weiß mit rot < 1 Sekunde für Tag/Nacht Wechsel / Connect white with red < 1 second for day/night change



Stromversorgung / Farbe Gelb (nur bei Dual Farbe)
Power supply / colour yellow (only with dual colour)



Stromversorgung / Farbe Blau (nur bei Dual Farbe)
Power supply / colour blue (only with dual colour)

STROBEFAB II SLIM

LED IP6K9K ADR Zone 2 E R10 E R65



FABRILcar
powered by ASPÖCK


Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb
Synchronisation up to 8 lamps or alternating mode

10 Blitzmuster

Einfach-, Zweifach-, Dreifachblitz sind nach ECE R65 zugelassen

10 flash patterns

Single, double and triple flashes are approved in accordance with ECE R65

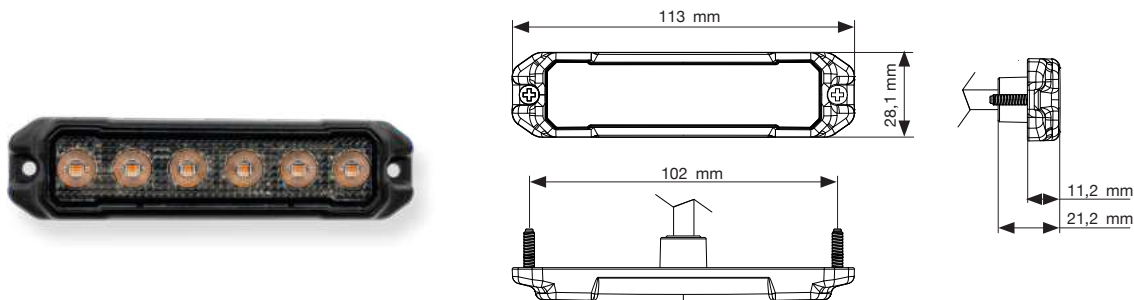

BEST. NR						C°		CISPR25 KLASSE CLASS	ZUSATZFUNKTION	ANSCHLUSS
PART NO									SPECIAL FUNCTION	CONNECTOR
42-4056-001	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XA1 	3	gelb amber	offenes Ende open end 1,50 m
42-4056-011	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XB1 	3	blau blue	offenes Ende open end 1,50 m
42-4056-031	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XR1 	3	rot red	offenes Ende open end 1,50 m

STROBEFAB II STANDARD

LED IP6K9K ADR Zone 2 E R10 E R65



FABRILcar[®]
powered by ASPÖCK



Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb
Synchronisation up to 8 lamps or alternating mode

10 Blitzmuster

Einfach-, Zweifach-, Dreifachblitz sind nach ECE R65 zugelassen

10 flash patterns

Single, double and triple flashes are approved in accordance with ECE R65

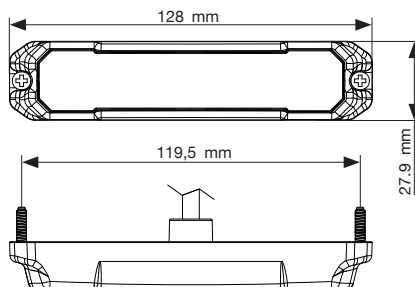

BEST. NR					C°	E R65	CISPR25 KLASSE CLASS	ZUSATZFUNKTION	ANSCHLUSS
PART NO								SPECIAL FUNCTION	CONNECTOR
42-4056-301	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XA2 	5 gelb amber	offenes Ende open end 1,50 m
42-4056-311	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XB2 	5 blau blue	offenes Ende open end 1,50 m
42-4056-321	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XA2 XB2 	5 gelb & blau amber & blue	offenes Ende open end 1,50 m
42-4056-331	1/20	●	●	●	9-30	-40 - +50	XR2 	5 rot red	offenes Ende open end 1,50 m
42-4056-351	1/20	●	●	●	9-30	-40 - +50		5 weiß white	offenes Ende open end 1,50 m

STROBEFAB II BUILT-IN

LED IP6K9K ADR Zone 2 E R10 E R65



FABRILcar
powered by ASPÖCK



Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb
Synchronisation up to 8 lamps or alternating mode

10 Blitzmuster

Einfach-, Zweifach-, Dreifachblitz sind nach ECE R65 zugelassen

10 flash patterns

Single, double and triple flashes are approved in accordance with ECE R65

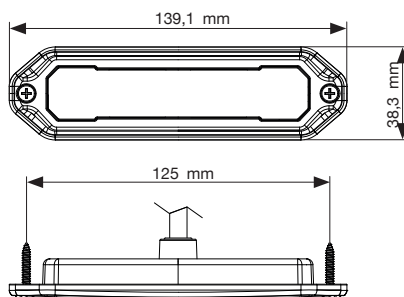

BEST. NR										ZUSATZFUNKTION	ANSCHLUSS
PART NO		↕	←	→	⚡	°C	E R65	CISPR25 KLASSE CLASS		SPECIAL FUNCTION	CONNECTOR
42-4056-601	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XA2 ☀️🌙	5	gelb amber	((●))	offenes Ende open end 1,50 m
42-4056-611	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XB2 ☀️🌙	5	blau blue	((●))	offenes Ende open end 1,50 m
42-4056-621	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XA2 XB2 ☀️🌙	5	gelb & blau amber & blue	((●)) ((●))	offenes Ende open end 1,50 m
42-4056-631	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XR2 ☀️🌙	5	rot red	((●))	offenes Ende open end 1,50 m
42-4056-651	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	E R65	5	weiß white	((○))	offenes Ende open end 1,50 m

PRODUCT INFO

STROBEFAB II SLIM/STANDARD/BUILT-IN



FABRILcar[®]
powered by ASPÖCK

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

STROBEFAB II	SLIM	STANDARD	BUILT-IN
VERSION VERSION	  	    	    
LICHTSCHEIBENFARBE LENS COLOUR	Transparent		
MATERIAL LICHTSCHEIBE LENS MATERIAL	PC		
GEHÄUSEFARBE HOUSING COLOUR	schwarz black		
MATERIAL GEHÄUSE HOUSING MATERIAL	Aluminium		
ARBEITSTEMPERATURBEREICH WORKING TEMPERATURE RANGE	-40°C - +50°C		
LAGERTEMPERATURBEREICH STORAGE TEMPERATURE	-40°C - +90°C		
NENNSPANNUNG V (VOLT) NOMINAL VOLTAGE V (VOLT)	12V / 24V DC		
SPANNUNGSBEREICH V (VOLT) VOLTAGE RANGE V (VOLT)	9V - 32V		
EMV-ZULASSUNGEN (ECE R10) EMV-APPROVAL (ECE R10)	10R-06  23353	10R-06  23353	10R-06  23353
	CISPR 25 Class 3	CISPR 25 Class 5	CISPR 25 Class 5
TYPENGENEHMIGUNG (ECE R65) TYPE APPROVAL (ECE R65)	 XA1  006918	 XA2  006875	 XA2  006875
	 XB1  006919	 XB2  006876	 XB2  006876
		 XA2  006875  XB2  006876	 XA2  006875  XB2  006876
	 XR1  006920	 XR2  006877	 XR2  006877
			
TAG-NACHT-MODUS DAY-NIGHT-MODE		 	 
VERTIKALE & HORIZONTALE ZULASSUNG VERTICAL & HORIZONTAL APPROVAL	Ja Yes		
VERPOLSCHUTZ REVERSE POLARITY PROTECTION	Ja Yes		
BIDIREKTIONAL BIDIRECTIONAL	Nein No		
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT CORROSION RESISTANCE	480 Stunden 480 hours		
VIBRATIONSTEST + SCHOCKTEST IN DER KLIMAKAMMER VIBRATION TEST + SHOCK TEST IN THE CLIMATE CHAMBER	Aspöck Standard Vibrationstest (PAW 80.04) Aspöck Standard Vibration test (PAW 80.04)		
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT CHEMICAL RESISTANCE	Diesel, bleifreies Benzin, Autowaschchemikalien, Isopropylalkohol-Reiniger, Motoröl Diesel, unleaded petrol, car wash chemicals, isopropyl alcohol cleaner, engine oil		
ADR-TEST ADR-TEST	ADR Zone 2		
IP-KLASSE IP-RATING	IP6K9K (Leuchteinheit) IP6K9K (Light unit)		

FAB_StrobeFABII_product_information_012025_V1
Printing errors, technical changes
as well as picture changes reserved.
© Aspöck Systems GmbH