GEDORE AUTOMOTIVE EXPERIENCE

HEAVY DUTY 3/2026

Véhicules VU et Poids-lourds,
Actualités + PROMOTION
01.09. - 31.12.2026



MISSION: **KLANN** POSSIBLE

Travail en toute sécurité. Gain de temps. Des outils bien pensés.

NOUVEAU

KL-1022-110 B / -120 B

CLÉ À FRAPPER POUR ÉCROUS DE ROUE ET ÉCROUS D'ESSIEU

74
Meilleures offres

gedore-automotive.com

TABLEAU D'EXPLOITATION

Made in Germany

GAIN DE TEMPS
Ces outils permettent de gagner beaucoup de temps et donc de l'argent réel.

TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ
La sécurité constitue l'un des éléments centraux dans l'utilisation de ces outils

DISPONIBLE UNIQUEMENT CHEZ GEDORE
Nous protégeons ces outils par brevet, modèle d'utilité ou modèle déposé

PROTECTION DU MATÉRIEL
Ces outils protègent le véhicule/les pièces de rechange contre les dommages lors du montage et du démontage

POIDS-LOURDS
Ces outils ont été spécialement développés et adaptés à une utilisation sur des poids-lourds

POIDS-LOURDS
Ces outils ont été spécialement développés et sont adaptés pour une utilisation sur les poids-lourds

VOITURE PARTICULIÈRE
Ces outils ont été spécialement développés pour et sont adaptés pour une utilisation sur les voitures particulières

KL-4999-420

SERVANTE D´ATELIER MOBILE

avec assortiment Jumbo PL, 302 pièces

Made in Germany



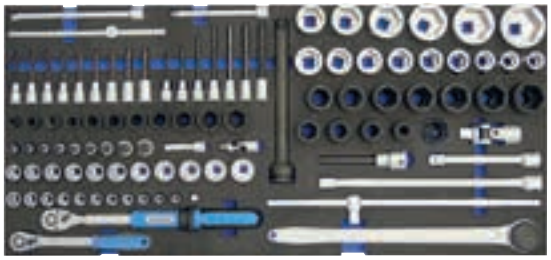



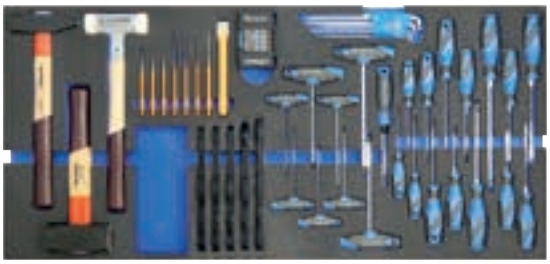



Applicable universellement.
- Vaste assortiment d'outils pour véhicules utilitaires/machines agricoles pour les professionnels
- Outils en version métrique
- Tiroirs larges avec extension totale
- Grand espace de rangement
- Verrouillage central avec serrure à cylindre
- Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation d'une seule main

Contenu :
- Assortiment 1/4" (ouverture 4-13, IN 4-8 et T8-T25)
- Assortiment 1/2" (ouverture 10-32, T20-T60 long, IN 6-19 et IN long 6-14, douilles à choc ouverture 17-32 et cliquet télescopique)
- Assortiment 3/4" (ouverture 21-60, E24 et IN long ouverture 14 et douilles à choc ouverture 24-41)
- Jeu d'embouts et tournevis à cliquet
- Jeux de tournevis (à fente 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 et IN 2-10)
- Jeux de clés (ouverture 6-41 + clé pour conduite de frein et clé pour bloc de démarrage)
- Jeux de clés à frapper (E18/E20/E24, 6 pans ouverture 24/26/27 et 12 pans ouverture 19/21/24)
- Vaste assortiment de pinces
- Assortiment d'outils de frappe et de levier
- Assortiment d'outils de mesure, de tronçonnage et d'enlèvement de copeaux

Code	Réf.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de charge (statique/ dynamique)	Type de tiroir	Nombre de tiroirs	Contenu	Poids
3418367	KL-4999-420	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 / 750 kg	Extension complète	6	302	220 kg

HeavyDuty 3/2026 FRoP, valable du 01.09. au 31.12.2026. Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs.

Made in Germany

ETABLI AVEC ASSORTIMENT

PROFESSIONNEL AGRI

Idéal pour les travaux de service et d'entretien sur les machines agricoles poids-lourds et des camionnettes.

- Vaste assortiment de clés à douilles en 1/4" et 1/2"
- Jeu de clés mixtes 6 - 34 mm (coudées) et 10-41 mm (XL)
- Clés mixtes à cliquet, clés plates de démarrage, clés mixtes ouvertes
- Nombreux tournevis, pinces, outils de frappe, etc.
- Contrôle de l'intégralité grâce à des inserts en mousse bicolore
- Grand espace de rangement avec étagère et porte
- Sécurité grâce à la protection du talon pour les personnes
- Verrouillage centralisé avec serrure à vérin
- Tiroirs à ouverture totale, amovibles
- Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation d'une seule main
- Construction d'axe trapézoïdal GEDORE pour un fonctionnement aisé, une bonne maniabilité et une bonne tenue de route



Établi mobile avec plateau multiplex de haute qualité



Établi avec grande capacité de charge

Équipement complet avec 306 pièces

Outils performants pour machines agricoles

Code	Réf.	Nombre de tiroirs	Capacité de charge, tiroir	Capacité de charge, tiroir pour charges lourdes	Capacité de charge (dynamique/ statique)	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3434834	1504 XL-S-306	9	40 kg	60 kg	750/1000 kg	tôle d'acier	1.250 mm	630 mm	985 mm	306	183 kg

1504 XL-S-198

ÉTABLI AVEC ASSORTIMENT DE BASE

Made in Germany





Idéal pour les travaux de service et d'entretien sur les machines agricoles poids-lourds et des camionnettes.

- Vaste assortiment de clés à douilles en 1/4" et 1/2"
- Jeu de clés mixtes 6 - 34 mm
- Nombreux tournevis, pinces, outils de frappe, etc.
- Contrôle de l'intégralité grâce à des inserts en mousse bicolore
- Grand espace de rangement avec étagère et porte
- Sécurité grâce à la protection du talon pour les personnes
- Verrouillage centralisé avec serrure à vérin
- Tiroirs à ouverture totale, amovibles
- Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation d'une seule main
- Construction d'axe trapézoïdal GEDORE pour un fonctionnement aisé, une bonne maniabilité et une bonne tenue de route

Code	Réf.	Nombre de tiroirs	Capacité de charge, tiroir	Capacité de charge, tiroir pour charges lourdes	Capacité de charge (dynamique/ statique)	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3434826	1504 XL-S-198	7	40 kg	60 kg	750/1000 kg	tôle d'acier	1.250 mm	630 mm	985 mm	198	158 kg

2005 XL-S-466

SERVANTE D'ATELIER

avec assortiment automobile

Made in Germany



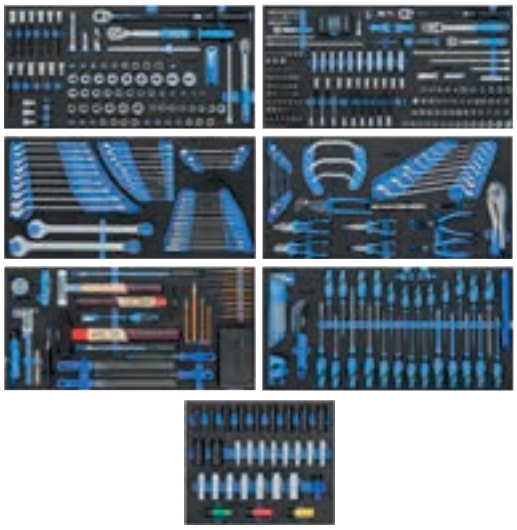

Utilisation polyvalente pour les travaux d'entretien et de réparation sur les voitures particulières et les utilitaires légers.

- Gamme très complète et extrêmement robuste d'outils à main
- Poste de travail mobile idéal
- Modèle métrique
- 7 tiroirs entièrement équipés
- Un grand tiroir vide tout en bas
- Tiroirs extra-larges à ouverture totale
- Verrouillage de sécurité sur chaque tiroir

Code	Réf.	Capacité de charge, tiroir	Capacité de charge, tiroir pour charges lourdes	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3458946	2005 XL-S-466	60 kg	70 kg	tôle d'acier	1.021 mm	605 mm	1.020 mm	466	150 kg

HeavyDuty 3/2026 FRoP, valable du 01.09. au 31.12.2026. Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs.

KL-0100-83 K

COFFRET DE DOUILLES À CHOCS

3/4", 200 mm, 9 pièces

Universel, convient aux vis de roue et autres raccords vissés.

- Kit à 9 pièces, version extra longue de 200 mm
- Pour le desserrage et le serrage des vissages en profondeur
- Douilles adaptées aux visseuses à chocs avec logement pour goupille de sécurité
- Avec réducteur de 1" vers 3/4"





Contenu :
1x clé à douille à chocs de 27 mm
1x clé à douille à chocs de 30 mm
1x clé à douille à chocs de 32 mm
1x clé à douille à chocs de 33 mm
1x clé à douille à chocs de 36 mm
1x clé à douille à chocs de 38 mm
1x clé à douille à chocs de 41 mm
1x clé à douille à chocs de 46 mm
1x réducteur 1" - 3/4"



Code	Réf.	Profil	Entraînement (4 pans)	Douille, longueur	Stockage	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3518450	KL-0100-83 K	6 pans	3/4" | 1"	200 mm	en coffret	250 mm	220 mm	130 mm	9	17 kg

32 EMU-2

JEU DE CLÉS À DOUILLES

3/4", 14 pièces, 6-pans, 22-50 mm

Made in Germany



- Avec clé à douille de profils 6 pans
- Sur plants 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm
- Cliquet réversible à denture fine
- En coffret en tôle d'acier bleu GEDORE

Code	Réf.	Profil d'anneau	Entraînement (4 pans)	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
6280340	32 EMU-2	UNIT-DRIVE	3/4"	acier chrome-vanadium 31CrV3	525 mm	525 mm	73 mm	14	11,4 kg

671 M-003

KIT CLIQUET MULTIFONCTION

- Cliquet multifonction 1/4" en set : 5 fonctions, 1 outil
- Polyvalence maximale : cliquet pour embouts, cliquet 1/4“ carré, poignée en T, tête pivotante, rallonge
- Pour embouts et douilles 1/4" avec adaptateur
- Cliquet compact et flexible pour embouts avec tête pivotante à 180°
- Rallonge à l’extrémité de la poignée pour vis profondes
- Fonction poignée en T : faire passer la rallonge (zone marquée au laser) dans la tête du cliquet (point blanc)
- Réglable très rapidement et précisément par bouton-poussoir
- Avec support compact pour une utilisation mobile
- Couple élevé : cliquet max. 65 Nm ; extrémité de la poignée 1/4" max. 50 Nm

NOUVEAU

Utilisable comme cliquet pour embouts et comme cliquet 1/4" (avec adaptateur)

Cliquet innovant à tête articulée 180° avec rallonge - 5 fonctions principales





Avec poignée en T pour vissage confortable - plus de possibilités d'utilisation

Dans un support compact pour une utilisation sûre et mobile





Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3543870	671 M-003	1/4“	118 mm	25 mm	18 mm	100 g

2093 U-20

CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE

1/4", manche bi-matière, 127 mm



Made in Germany





- Utilisation polyvalente dans l'industrie et le secteur automobile
- Petite tête en forme de goutte pour endroits de vissage inaccessibles
- Denture fine (40 dents), avec levier inverseur et déclenchement par poussoir
- Angle de reprise 9 degrés
- Poignée 2 composants antidérapante avec trou d'accrochage

Code	Réf.	Force (4 pans)	Angle de pivotement	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
1703749	2093 U-20	1/4"	9 °	acier chrome-vanadium 31CrV3	130 mm	24 mm	21 mm	100 g

1993 U-20

CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE

1/2", manche bi-matière, 270 mm



Made in Germany





- Utilisation polyvalente dans l'industrie et le secteur automobile
- Petite tête en forme de goutte pour endroits de vissage inaccessibles
- Denture fine (60 dents), avec levier inverseur et déclenchement par poussoir
- Angle de reprise 6 degrés
- Poignée 2 composants antidérapante avec trou d'accrochage

Code	Réf.	Force (4 pans)	Angle de pivotement	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
1436686	1993 U-20	1/2"	6 °	acier chrome-vanadium 31CrV3	275 mm	40 mm	38 mm	0,5 kg

1993 TU-10

CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE TÉLESCOPIQUE

1/2"



Made in Germany





- Long bras de levier pour un couple élevé
- Réglable de 400 à 600 mm en huit crans
- Avec déclenchement par bouton-poussoir
- Verrouillage à cliquet en position centrale
- Poignée à 2 composants antidérapante



Code	Réf.	Force (4 pans)	Sécurité	Couple (max.)	Angle de pivotement	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3041859	1993 TU-10	1/2"	Dispositif de sécurité à bille	600 Nm	7,5 °	acier chrome-vanadium 31CrV3	405 mm	48 mm	48 mm	1,3 kg

KL-4007-260

JEU D'ADAPTATEURS DE DÉVIATION

90°, 6 pièces



Pour informations : Les rallonges ne sont pas fournies dans le kit d'adaptateurs







Utilisation universelle dans le quotidien de l'atelier.

- Jeu d'adaptateurs de déviation unique pour les entraînements de 1/4", 3/8" et 1/2"
- Pour accéder au vissages extrêmement difficile d'accès
- Permet un déport et la déviation de la force d'entraînement
- À combiner également avec d'autres adaptateurs et rallonges
- 2 adaptateurs de déviation par taille

Convient à : universelle

Tutoriel video

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Angle	Stockage	Contenu	Poids
3517330	KL-4007-260	1/4" | 3/8" | 1/2"	90°	insert en plastique	6	250 g

KL-1005-100 A

KIT D'EXTRACTEUR DE MOYEU DE ROUE

Made in Germany



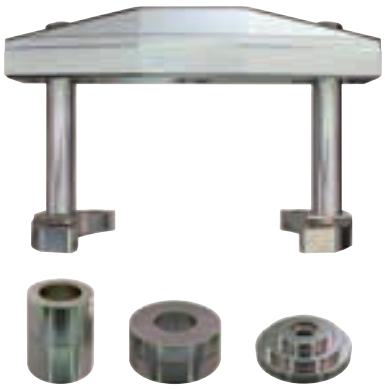

Universel, convient aux moyeux de roue de poids-lourds (et aux moyeux de roue avec roulement de roue compact intégré) avec couvercle de moyeu amovible. Pour les systèmes d'essieu avec un entraxe de 8x275 mm et 10x335 mm BPW, SAF et ZF.

- Pour le démontage rapide et professionnel du moyeu de roue directement sur le véhicule
- Particulièrement puissant en combinaison avec le vérin hydraulique 28 t
- Outils d'entraînement supplémentaires nécessaires ! Entraînement hydraulique (voir page 11)

Convient à : universel, particulièrement pour :

MERCEDES | MAN | DAF | IVECO | RENAULT | SCANIA | VOLVO

Code	Réf.	Largeur intérieure (cadre de presse)	Longueur intérieure (cadre de presse)	Entraxe	Type d'entraînement	Charge (max.)	Poids
3283666	KL-1005-100 A	178 mm - 320 mm	152 mm	8 x 275 / 10 x 335 mm	hydraulique/mécanique	28 t	22 kg

KL-1005-111 Z

EXTRACTEUR DE MOYEU DE ROUE

mécanique

Made in Germany

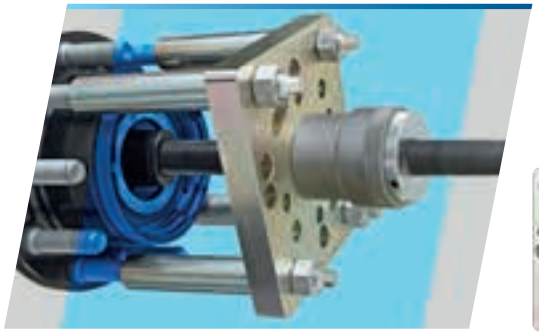

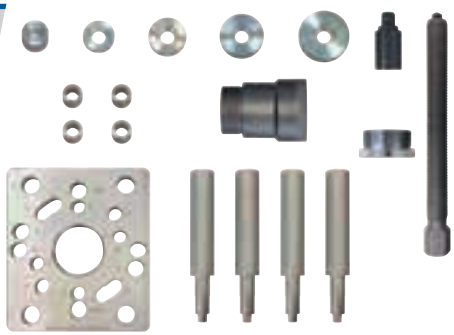

Convient universellement aux unités de moyeu de roue/roulement de véhicules utilitaires avec couvercle de moyeu amovible.

- Pour l'extraction professionnelle d'ensembles moyeu de roue/palier
- Entraînement hydraulique également possible avec un vérin de 28 t (accessoire nécessaire)

Remarque : Entraînement hydraulique également possible.
Pièces d'entraînement nécessaires :
KL-0040-2800 - vérin hydraulique 28 t
KL-0215-35 M28 - pompe hydraulique
KL-0040-2812-1 - tige filetée de pression M24
KL-0040-2812-5 - Disque de pression M24
KL-0039-1002 - Bague de support

Tutoriel video

Convient à : universel, particulièrement pour :

MERCEDES | MAN | VOLVO | IVECO | RENAULT | NEOPLAN | DAF | WIELTON

Code	Réf.	Entraxe	Type d'entraînement	Charge (max.)	Poids
3418596	KL-1005-111 Z	10x120mm | 10x122mm | 10x143mm | 10x165mm | 10x168mm | 12x144mm | 12x145mm | 12x164mm | 12x168mm | 14x138mm | 14x144mm | 10x225 mm	mécanique	28 t	21,5 kg

KL-1029-300

OUTIL DE LEVAGE DE MOYEU DE ROUE

Made in Germany





Convient universellement aux véhicules utilitaires, aux remorques et aux semi-remorques.

- Pour soulever facilement et sans se faire mal au dos les moyeux de roues lourds
- Manipulation par une seule personne
- Réglage en continu pour maintenir le moyeu de roue en équilibre
- Utilisation polyvalente, par ex. pour le remplacement des disques de frein

Code	Réf.	Ø de perçage	Plage de réglage	Modèle	Charge (max.)	Longueur	Poids
3413071	KL-1029-300	23 mm	110 mm	continu, sans crans	300 kg	148 mm	1,1 kg

HeavyDuty 3/2026 FRoP, valable du 01.09. au 31.12.2026. Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs.

CADRE DE PRESSE PL

L'insertion et le retrait des roulements, douilles et axes constituent toujours un défi majeur dans le secteur des véhicules utilitaires. Il est souvent nécessaire de démonter des composants entiers du véhicule afin de remplacer la pièce détachée sur la presse fixe.

Grâce à ce grand cadre de presse mobile, bon nombre de ces pièces peuvent être remplacées directement sur le véhicule. Cela permet de gagner du temps et donc de l'argent.

Made in Germany

Pour remplacer les roulements, les douilles et les axes, par exemple sur bras de levage, systèmes de levage, pièces de châssis, etc.

- Entraînement hydraulique puissant pouvant atteindre 28 t
- Entraînement mécanique possible
- Réglable en largeur et en longueur
- Extensible grâce aux douilles de la **série KL-0039**
- Également utilisable comme presse à pied



Roulements / douilles



pivot de fusée



taille variable



Code QR - Site web

KL-1039-111

Code	Réf.	Charge (max.)	Largeur intérieure (cadre de presse)	Largeur intérieure 2 (cadre de presse)	Largeur intérieure 3 (cadre de presse)	Longueur intérieure (cadre de presse)	Longueur intérieure 2 (cadre de presse)	Type d'entraînement	Poids
3275299	KL-1039-111	28 t	180 mm	250 mm	320 mm	500 mm	700 mm	hydraulique / mécanique	49 kg

SERVANTE DE MONTAGE MODULO

Le chariot de montage MODULO de GEDORE est un système qui permet de gagner du temps et de générer un chiffre d'affaires supplémentaire !

Type d'intervention	Temps sans MODULO	Le temps avec MODULO
Remplacement silentbloc	1 à 2 heures	**30 minutes**
Démontage rotules	0,5 à 1 heure	**10 minutes**
Moyeu de roue 19-22,5" Démontage	2 à 4 heures	**30 minutes**
Démontage du moyeu de roue 8-14"	2 à 4 heures	**30 minutes**
Axe de pivot	2 à 4 heures	**30 minutes**
Démontage/montage des axes	1 à 2 heures	**30 minutes**



Vous économisez ainsi en moyenne 2 heures par commande.
Avec 50 commandes de ce type par an, cela représente 100 heures de revenus supplémentaires pour votre atelier !

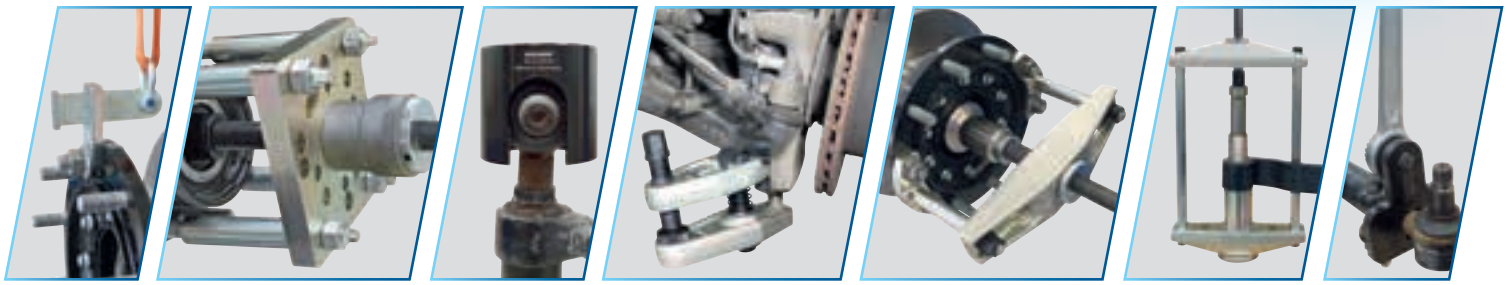



Gamme d'outils manuels et de pièces d'entraînement hydrauliques

- Divers outils d'entraînement pour l'entraînement des kits d'outils
- Outils utiles compris



Assortiment avec extracteurs à rotule, remplacement de roulements silencieux, vérin hydraulique 28 t, clé à barre de direction, outil de levage de moyeu de roue

- Démontage et montage de silentblocs fendus et fermés
- Compression de joints à rotule sur les systèmes de direction et d'essieux
- Desserrage et réglage de rotules de barres d'accouplement



Cadre de presse 28 t, extracteurs de moyeux de roue grands et petits, assortiment de douilles de pression et de support

- Démontage de moyeux de roue avec couvercle de moyeu amovible
- Pour les moyeux de roue avec un entraxe de Ø 8x275 mm et 10x335 mm
- Pour moyeux de roue à roulement compact avec entraxe Ø 10x120 à 14x144 mm
- Démontage et montage de douilles, roulements et boulons

Code QR - Site web

KL-4999-820

Made in Germany

Code	Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité de charge (statique)	Capacité de charge (dynamique)	Type de tiroir	Nombre de tiroirs	Couleur	Contenu	Poids
3425835	KL-4999-820	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Extension complète	4	bleu	93	249 kg

KL-4999-1280

PLATEAU POUR PLAN DE TRAVAIL EN COMPOSITE

Made in Germany

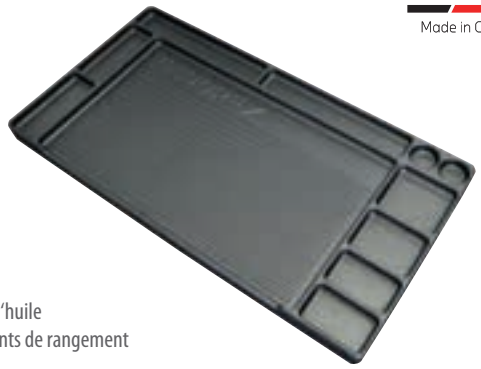



Convient au servantes d'atelier MODULO KL-4999-12..., 1507 XL, KL-4999-250, -260, -270 A, -320, -420, -820.

- À poser sur le plateau en bois
- Extrêmement robuste, résistant aux chocs et à l'huile
- Avec 2x plateaux pour boîtes et 8x compartiments de rangement

Code	Réf.	Largeur intérieure	Profondeur intérieure	Poids
3428001	KL-4999-1280	1202 mm	639 mm	3,2 kg

KL-0040-2800

VÉRIN HYDRAULIQUE, 28 T

Tutoriel video



Made in Germany

- Le vérin à piston creux est conçu pour tirer et pousser
- Pour le démontage et montage d'arbres de transmission, silentblocs, roulements/moyeux de roue et rotules de suspension

Convient à : universelle

Code	Réf.	Raccord à filet côté aspiration	Raccord à filet côté pression	Filetage intérieur	Force admissible (max.)	Course	Pression d'huile (max.)	Type d'entraînement	Ø de vérin	Longueur	Raccord à filet raccord hydr.
2016893	KL-0040-2800	M42x2	2¾"-16 UN	M24	285 kN (28 t)	50 mm	700 bar	hydraulique	99 mm	235 - 285 mm	3/8" NPT

Made in Germany

KL-0040-2812-1

VIS DE TRACTION / PRESSION

hydraulique, M24

- Pour l'entraînement de divers kits d'outils
- Seulement en combinaison avec le vérin hydraulique **KL-0040-2800**



Convient à : universelle

Code	Réf.	Filetage	Entraînement (6 pans)	Charge (max.)	Longueur de broche (totale)	Longueur de filetage
2370824	KL-0040-2812-1	M24	13 mm	28 t	590 mm	545 mm

Made in Germany

KL-0040-2812-2

ÉCROU DE SERRAGE

Ø 42 mm, M24



- Pour l'entraînement hydraulique de divers jeux d'outils
- Uniquement en combinaison avec une broche adaptée

Convient à : universelle

Code	Réf.	Filetage	Entraînement (6 pans)	Ø extérieur	Angle	Longueur
2144700	KL-0040-2812-2	M24	36 mm	42 mm	70°	70 mm

Made in Germany

KL-0040-2812-5

PIÈCE DE PRESSION

M24, Ø 20,5 mm





- Nécessaire pour utiliser la **KL-0040-2812-1** en tant que tige filetée de pression

Convient à : universelle

Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Ø extérieur	Type d'entraînement	Longueur
3052346	KL-0040-2812-5	36 mm	40 mm	hydraulique / mécanique	73 mm

KL-0215-36 M28

POMPE HYDRAULIQUE

actionnée par air, 28 t



- Peut être utilisée comme entraînement pour un vérin hydraulique
- L'air comprimé est utilisé pour l'entraînement
- Pédale avec 3 réglages pour pomper, maintenir et décharger
- Les deux mains sont libres pour travailler

Convient à : universelle

Code	Réf.	Pression de service	Pression de travail (max.)	Type d'entraînement
2478730	KL-0215-36 M28	8-12 bar	700,0 bar	pneumatique

KL-1022-110 B / -120 B

Made in Germany

CLÉ À FRAPPER POUR ÉCROUS DE ROUE ET ÉCROUS D'ESSIEU

NOUVEAU

Convient capuchons de roue et capuchons de graissage.

- Pour desserrer et serrer facilement les écrous d'essieu / capuchons de roue
- Bord de frappe intégré pour desserrer les vissages très serrés
- Convient également aux endroits difficiles d'accès
- Serrage au couple possible (3/4")
- Formule de conversion du couple gravée incluse

Convient à : universelle

Serrage précis au couple



Fixation 3/4" pour une transmission de force élevée



Arête de frappe intégrée



Code	Réf.	Profil d'anneau	Ouverture	Entraînement (4 pans)	geeignet für Achsen Typ	Longueur	Poids
3476855	KL-1022-110 B	Profil spécial	110 mm	3/4"	BPW ECO/BPW ECO Plus	305 mm	1,8 kg
3476871	KL-1022-120 B	Profil spécial	120 mm	3/4"	BPW ECO/BPW ECO Plus	305 mm	1,8 kg

KL-1020-40

DOUILLE À ERGOTS

avec tube de guidage
Ø 91 mm , 6 ergots

Made in Germany



Compatible avec Mercedes (écrou rainuré A 976 356 00 26) et MAN.

- Pour desserrer et serrer les écrous de fixation
- Par exemple sur l'essieu avant ou arrière, ainsi que sur la bride de boîte de vitesses ou de différentiel
- Possibilité de combiner divers corps de base et tubes de guidage

Convient à : MERCEDES MAN

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Ø extérieur	Ø extérieur du tube de guidage	Nombre de pivots	Largeur du pivot	Modèle	Poids
2451123	KL-1020-40	3/4"	109.5 mm	58 mm	6	7,5 mm	avec tube de guidage	3,2 kg

KL-1020-41 A

DOUILLE À ERGOTS

avec tube de guidage
Ø 117 mm , 6 ergots

Made in Germany

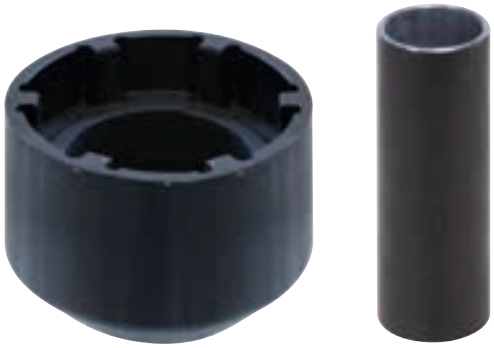

Compatible avec les véhicules MAN équipés de l'écrou rainuré 81.90620-0092.

- Pour desserrer et serrer l'écrou de fixation
- Par exemple sur l'essieu avant ou arrière, ainsi que sur la bride de boîte de vitesses ou de différentiel
- Possibilité de combiner divers corps de base et tubes de guidage

Convient à : MAN

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Ø extérieur	Ø extérieur du tube de guidage	Nombre de pivots	Largeur du pivot	Modèle	Poids
2691809	KL-1020-41 A	3/4"	147 mm	66.5 mm	6	11,6 mm	avec tube de guidage	7,5 kg

KL-1020-42

DOUILLE POUR ÉCROU DE MOYEU

essieu ZF, Ø 122,5 mm

Made in Germany

Convient aux essieux ZF (Ø 125 mm / Ø 139 mm), par ex. chez Mercedes (écrou à encoches A 000 990 32 60).

- Pour desserrer et serrer l'écrou d'essieu



Convient à : universel, particulièrement pour :

MERCEDES

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Ø extérieur	Nombre de pivots	Largeur du pivot	Poids
3221385	KL-1020-42	3/4" | 1"	138.5 mm	6	10,5 mm	5,3 kg

KL-0173-460 K

KIT D'OUTILS DE RÉPARATION DE FILETAGE

À DROITE/À GAUCHE

Utilisation universelle sur les filetages M50 - M120x1,5 à droite et à gauche.

THREADRESET®

- RAPIDE, APPROPRIÉ et SANS ENLÈVEMENT DE MATIÈRE, tout simplement EFFICACE !
- Remise en forme simple et rapide des filetages extérieurs endommagés directement sur le véhicule
- Les changements d'essieux longs et coûteux en cas de filetages d'essieux endommagés sont ainsi évités
- Remise en forme du filetage par roulage (moulage, pressage, estampage) sans enlèvement de matière
- Pas d'enlèvement de matière par rapport au taraudage et au limage
- La géométrie et la résistance d'origine sont entièrement conservées
- La surface du filet est à nouveau densifiée
- Le filetage reste jusqu'à 2 fois plus résistant aux charges dynamiques
- Autres jeux de rouleaux de filetage disponibles en tant qu'accessoire

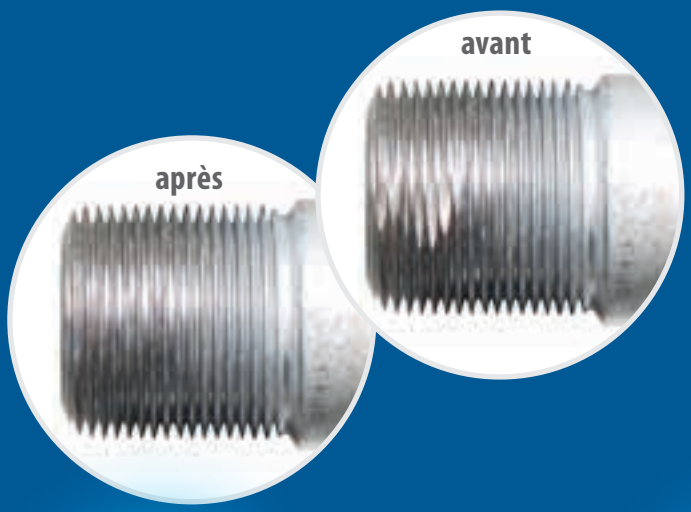





Tutoriel video

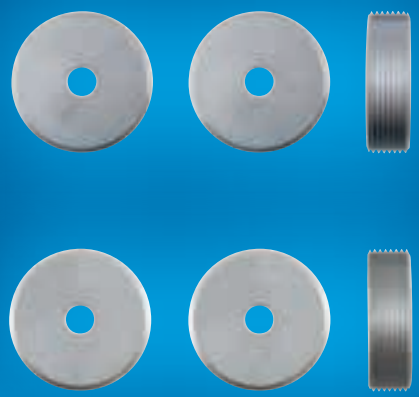

Code	Réf.	pour filetage	Type de filetage	Pas	Poids
3436217	KL-0173-460 K	M50 – M120	Filetage droite/gauche	1,5 mm	3 kg

KL-0165-3 KA

JEU D'EXTRACTEURS DE ROTULE

(6 fourches)

Made in Germany

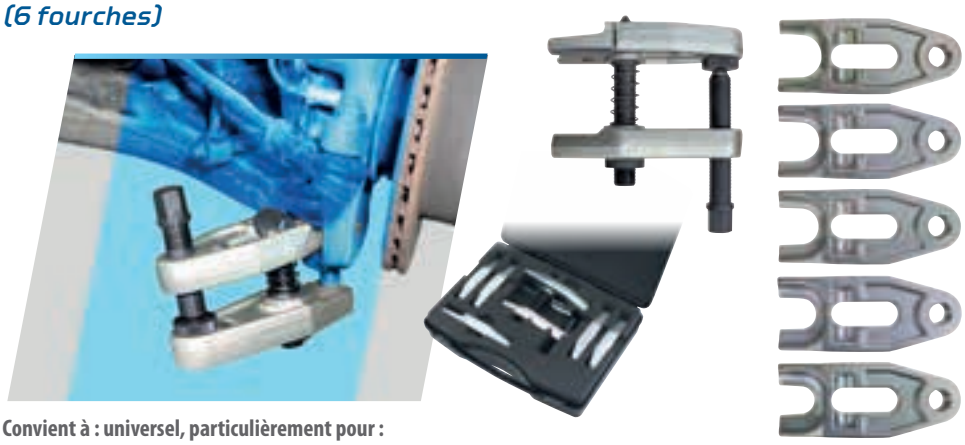

Universel, convient aux poids-lourds et camionnettes.

- Pour désaccoupler les rotule des systèmes d'essieu et de direction
- Variable grâce aux appuis interchangeables
- Grande stabilité
- Point de pression de desserrage idéal et angle de dégagement réglables

Contenu :
6 différentes fourches de 30 à 47 mm

Tutoriel video

Convient à : universel, particulièrement pour :

DEUTZ-FAHR | JOHN DEERE | LANDINI | MAN | MERCEDES | VW | FORD | SCANIA | VOLVO

Code	Réf.	Taille	Nombre d'adaptateurs	Ouverture	Stockage	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
2801817	KL-0165-3 KA	3	6	24 mm	Boîte à outils	450 mm	360 mm	230 mm	15,5 kg

KL-1000-20 A

PRESSE POUR PIVOT DE FUSÉE

65 t, avec jeu de manchons

Made in Germany

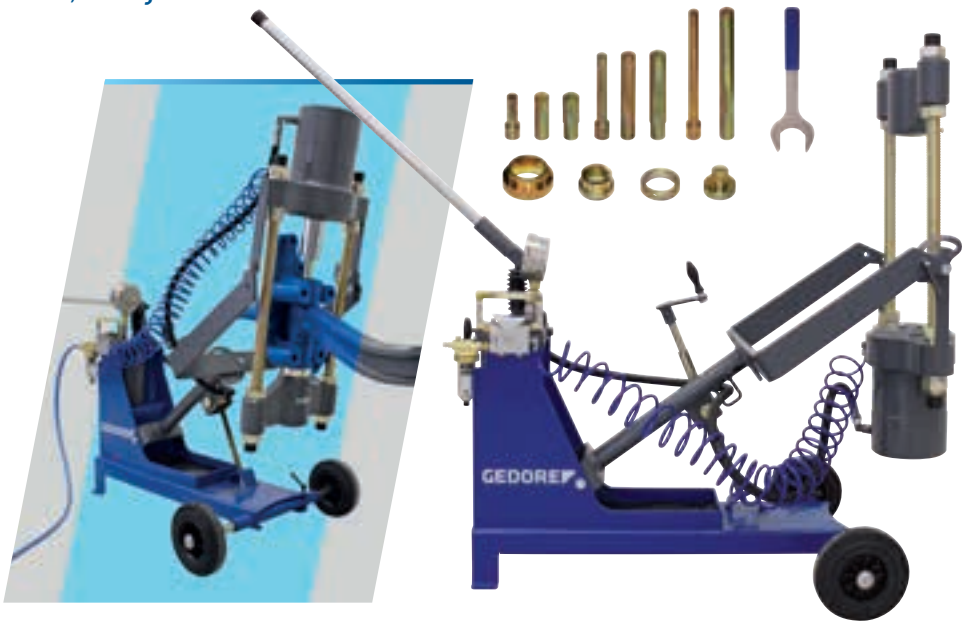

Convient universellement aux poids-lourds.

- Pour le démontage et montage rapides et professionnels de pivots de fusée de poids-lourds

Avantages :

- Levée rapide pneumatique !
- Manipulation par une seule personne !
- Développé selon les dernières exigences de sécurité !
- Utilisation universelle, sur le véhicule ou en pose libre !
- Gain de temps considérable !
- Cadre de presse universel réglable et pivotant à 180° !
- Positionnement simple et rapide sur le véhicule grâce au réglage rapide sur trois axes !

Convient à :
universelle

Tutoriel video

Code	Réf.	Largeur intérieure (cadre de presse)	Longueur intérieure (cadre de presse)	Angle de pivotement	Course	Force de compression	Raccord d'air (max.)	Poids
3091600	KL-1000-20 A	290 mm	480 mm	180°	120 mm	65 t	13 bar	130 kg

KL-1000-502

DOUILLE D'APPUI

avec boulon de traction pour pivot de fusée (4x4)

Made in Germany

Convient pour les pivots de fusée sur les véhicules utilitaires à traction intégrale, comme par ex. sur Mercedes et MAN.

- Pour le démontage rapide et professionnel des pivots de fusée sur l'essieu avant
- Convient aux pivots de fusée avec filetage intérieur M24x1,5 mm
- Gain de temps grâce à un démontage direct sur le véhicule
- Des pièces d'entraînement supplémentaires sont nécessaires pour l'utilisation !







Convient à : universel, particulièrement pour :

MERCEDES | MAN

Code	Réf.	Type d'entraînement	pour filetage intérieur	Poids
3521958	KL-1000-502	hydraulique/mécanique	M24x1,5	1,2 kg

KL-0169-60

Made in Germany

APPAREIL
pour la géomètrie

Convient universellement pour les voitures, les utilitaires et les camionnettes, etc.

- Pour une mesure rapide et simple du parrallélisme
- Plage de mesure réglable par extension télescopique
- Plage de mesure extensible par rallonge (accessoire)

Convient à : universelle

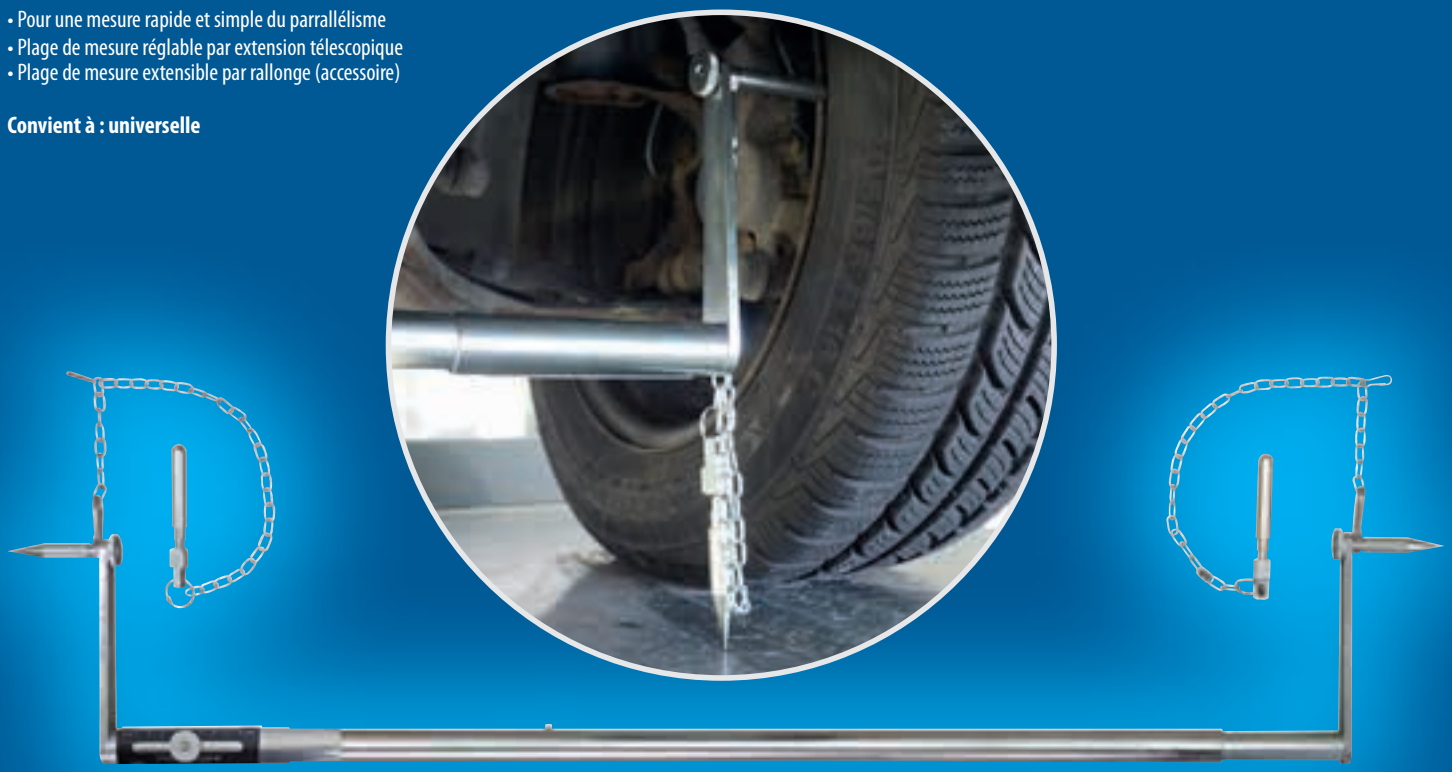

Code	Réf.	Plage de mesure (min.)	Plage de mesure (max.)	Longueur de l'échelle	Longueur	Poids
3230295	KL-0169-60	950 mm	1500 mm	40 mm	1.500 mm	2,1 kg

KL-0169-61

Made in Germany

RALLONGE

Convient pour le traceur KL-0169-60.

- Pour allonger la plage de mesure de 1500 mm à 2150 mm max.

Convient à : universelle



Code	Réf.	Plage de mesure (min.)	Plage de mesure (max.)	Longueur	Poids
3230317	KL-0169-61	1600 mm	2150 mm	670 mm	450 g

KL-0169-830

ENSEMBLE DE CLÉS DE BIELLETTE

de direction, 3/4"

Made in Germany

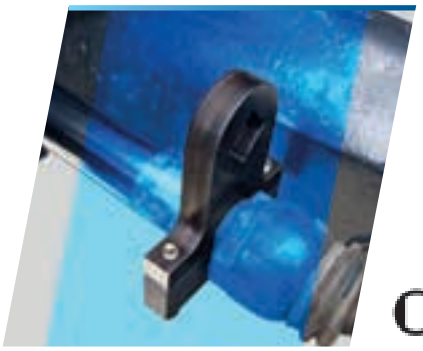



Convient aux barres de poussé/d'accouplement des machines agricoles avec ouverture de 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm sur filetage de réglage.

- Pour le desserrage et réglage faciles de barres de poussée/d'accouplement grippées
- Entoure entièrement les surfaces de retenue complémentaires
- Transmission uniforme de la force
- Les clés plates sont souvent trop large ou s'élargissent sous l'effet de la force élevée
- Pas de glissement ou d'endommagement
- Pas de remplacement de l'ensemble de la barre d'accouplement

Convient à : universel, particulièrement pour : CLAAS | DAF | DEUTZ-FAHR | EVOBUS | MERCEDES | NEOPLAN | RENAULT | FENDT | IVECO | JOHN DEERE | MAN | SCANIA | SOLARIS | VOLVO

Code	Réf.	Profil	pour profil	Entraînement (4 pans)	Modèle	Longueur	Contenu	Poids
3462927	KL-0169-830	2 surfaces	2 pans | 4 pans | 6 pans	3/4"	divisé	120 mm	6	2,9 kg

KL-1009-20

JEU D'OUTILS POUR SILENTBLOC

Ø 85 / 99 mm

Made in Germany



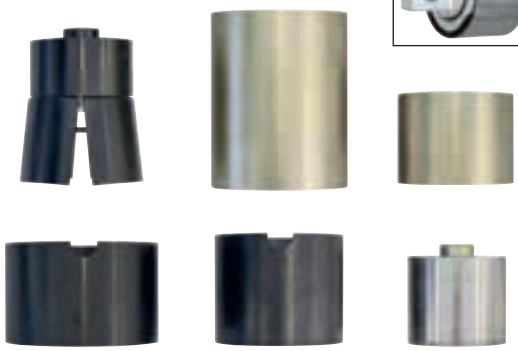

Convient pour les silentblocs de la barre stabilisatrice de l'essieu arrière, par ex. pour Mercedes-Benz Actros (MP4, MP5), Antos, Arocs, Atego (MP2), Econic (MP2), etc. Spécialement pour les silentblocs avec n° OEM A 942 326 00 50 (monté = Ø 85 mm / démonté = Ø 88 mm) ainsi que A 960 326 12 81 (monté = Ø 99 mm / démonté = ovale Ø 102x98 mm).

- Pour le démontage et le montage professionnel des silentblocs directement sur le véhicule.
- Pas de remplacement coûteux de la barre stabilisatrice complète.
- Pièces d'entraînement supplémentaires nécessaires !

Convient à : MERCEDES

Code	Réf.	pour Ø extérieur (monté)	Type d'entraînement	Charge (max.)	Poids
3533107	KL-1009-20	85 mm / 99 mm	hydraulique	28 t	16 kg

KL-1011-111

OUTIL POUR SILENTBLOC

Ø 139 mm

Made in Germany



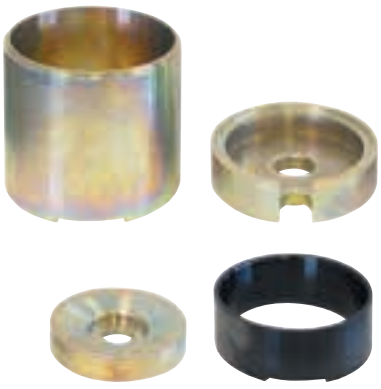

Convient au silentblocs pour Ø d'alésage 139 (palier démonté env. 155 mm), par ex. pour les essieux à suspension pneumatique SAF Intradisc plus.

- Pour un démontage et un montage rapides et sûrs sur la suspension d'essieu.
- Outils d'entraînement supplémentaires nécessaires !

Convient à : universel, particulièrement pour : MERCEDES





Code	Réf.	pour Ø extérieur (monté)	pour Ø extérieur (démonté)	Type d'entraînement	Poids
2450178	KL-1011-111	139 mm	155 mm	hydraulique	13,4 kg

KL-1011-121

OUTIL POUR SILENTBLOC

Ø 119 mm, BPW

Made in Germany





Convient au silentblocs avec Ø de trou essieu 119 mm (palier démonté env. 132 mm).

- Pour le démontage et remontage rapides et professionnels au niveau de la jambe de force
- Pour les douilles acier/caoutchouc n° 02.0314.38.00
- Outils d'entraînement supplémentaires nécessaires !

Convient à : universel, particulièrement pour : BPW

Code	Réf.	pour Ø extérieur (monté)	pour Ø extérieur (démonté)	Type d'entraînement	Modèle	Poids
3417158	KL-1011-121	119 mm	132 mm	hydraulique	excentrique	6,8 kg

8563-N-05

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

DREMOMETER DNR-Set 3/4" 155-760 Nm

Made in Germany



- Clé dynamométrique dans la plage de serrage 155-760 Nm avec tube de rallonge en aluminium
- Pour un serrage contrôlé à droite
- Y compris cliquet adaptable 3/4" tournant à droite
- Écart maximal de +/- 3 % (plus précis que la norme)
- Échelle vernier - résolution 1,0 Nm

Tutoriel video



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Couple (min.)	Couple (max.)	Répartition par échelle	Vernier	Précision	Direction de couple	Longueur	Poids
3107043	8563-N-05	3/4"	155 Nm	760 Nm	10	1 Nm	+/- 3 %	Droite	812 mm	5,5 kg

8576-01

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

DREMOMETER DXL 520-1000 Nm

Made in Germany





- Serrage contrôlé des vis dans la plage de 520 - 1000 Nm
- Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017, type II, classe A, avec certificat de contrôle traçable
- Entraînement carré de 3/4" avec maintien par goupille
- Déclenchement automatique des courts-circuits avec signal tactile et sonore
- Double échelle avec une division de 10 Nm et 10 lbf·ft
- Léger, robuste et insensible, très facile à utiliser en atelier
- Extensible pour réduire la charge de travail de l'utilisateur
- La plus grande précision même en cas d'utilisation intensive et continue
- Longue vie et longue durée de vie
- Double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Couple (min.)	Couple (max.)	Précision	Direction de couple	Longueur	Poids
7694360	8576-01	3/4"	520 Nm	1000 Nm	+/- 3 %	Gauche et droite	812 mm	4,3 kg

HeavyDuty 3/2026 FRoP, valable du 01.09. au 31.12.2026. Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs.

Made in Germany

754-04

CLIQUET EMBOÎTABLE, 3/4", droite

- En combinaison avec le DREMOMÈTRE pour un serrage contrôlé des vis
- Cliquets à enfiler robustes et faciles à utiliser
- Avec un entraînement carré de 3/4"
- Pour la conduite à droite



Code	Réf.	Force (4 pans)	Entraînement (4 pans)	Angle de pivotement	Hauteur
7680730	754-04	3/4"	3/4"	10 °	80 mm

Made in Germany

754-06

CLIQUET EMBOÎTABLE, 1", droite

- En combinaison avec le DREMOMÈTRE pour un serrage contrôlé des vis
- Cliquets à enfiler robustes et faciles à utiliser
- Avec un entraînement carré de 1"
- Pour la conduite à droite



Code	Réf.	Force (4 pans)	Entraînement (4 pans)	Angle de pivotement	Hauteur
7680810	754-06	1"	1"	10 °	95 mm

LÉ DYNAMOMÉTRIQUE TORCOFIX TF-K

Made in Germany

- Serrage contrôlé des vis
- Clé dynamométrique tubulaire réglable, à déclenchement et robuste
- Classée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017, type II, classe A
- Certificat d'essai traçable inclus (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
- Nouvelle poignée ergonomique
- Avec échelle vernier pour l'échelle principale en Nm permettant le réglage de valeurs intermédiaires
- Convient aux droitiers comme aux gauchers







Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Couple (min./max.)	Vernier	Précision	Angle de pivotement	Direction de couple	Longueur	Poids
3278492	TF-K550	3/4"	110 Nm - 550 Nm	1 Nm	+/- 3 %	10 °	Gauche et droite	965 mm	3,6 kg
3278514	TF-K850	3/4"	250 Nm - 850 Nm	1 Nm	+/- 3 %	10 °	Gauche et droite	1.390 mm	5,6 kg

KL-4007-411

POIGNÉE ARTICULÉE, 3/4", 980 MM

Utilisation universelle.

- Pour des vissages extrêmement serrés
- Version extra longue
- Avec articulation de 180°

Convient à : universelle



Code	Réf.	Force (4 pans)	Profil	Angle de pivotement	Charge (max.)	Modèle	Longueur	Poids
2941554	KL-4007-411	3/4"	carré	180°	1.050 Nm	extra long	980 mm	3,5 kg

KL-1029-20 A

VÉRIN POUR DÉCOLLER LES ROUES / PRESSE À CARROSSERIE

Made in Germany





Universel, convient aux poids-lourds, véhicules communaux, machines agricoles et VP.

- Pour le démontage rapide et puissant de roues grippées
- Convient également pour divers travaux de redressage sur les pièces de carrosserie
- Construction compacte pour les espaces confinés
- Réglable en longueur grâce à des pièces de pression, des rallonges et un réglage fin

Convient à : universelle

Code	Réf.	Course	Charge (max.)	Modèle	Type d'entraînement	Poids
3412865	KL-1029-20 A	15 mm	17 t	continu, sans crans	hydraulique	4,6 kg

KL-1028-22X

JEU DE MANCHONS DE CENTRAGE

Made in Germany





Convient pour de nombreux véhicules utilitaires.

- Pour un montage simple et sans problème des roues de véhicules utilitaires
- Le vissage et le dévissage s'effectuent à l'aide d'un cliquet 1/2"

Convient à : universel, particulièrement pour :

DAF FORD MAN MERCEDES RENAULT SCANIA VOLVO

Code	Réf.	Filetage d'admission	Ø extérieur	Entraînement (4 pans)	Modèle	Longueur	Poids
1805134	KL-1028-2226	M22x1,5	26 mm	1/2"	conique	115 mm	0,5 kg
1901753	KL-1028-2232	M22x1,5	32 mm	1/2"	conique	115 mm	1 kg

KL-0115-210

MEULEUSE DE MOYEU DE ROUE

pour goujons, PL

Made in Germany





Utilisation universelle sur les moyeux de roue des poids-lourds et des camionnettes avec goujons de roue.

- Pour un nettoyage rapide de la surface d'appui de la jante
- Les résidus de corrosion solides peuvent être facilement éliminés
- Fixation brevetée à changement rapide pour un centrage exact entre le corps de base et le patin de ponçage

Convient à : universelle

Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Ø extérieur	Longueur	Poids
3463966	KL-0115-210	3/8"	57 mm	170 mm	900 g

HeavyDuty 3/2026 FRoP, valable du 01.09. au 31.12.2026. Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs.

KL-0173-662 A

OUTIL DE RÉPARATION DE FILETAGE (M22X1,5)

Utilisation universelle sur les goujons de roue des poids-lourds, les goujons de roue ou autres filetages avec M22x1,5 mm.

- Remise en forme rapide et économique des filetages endommagés
- Le filetage retrouve sa géométrie initiale
- Pas d'enlèvement de matière
- La résistance des goujons/vis de roue est conservée
- Construction compacte

Convient à : universelle

THREAD RESET®







Tutoriel video

Code	Réf.	pour filetage	Entraînement (6 pans)	Poids
3465020	KL-0173-662 A	M22x1,5	46 mm	150 g

KL-0100-6X

DOUILLE, 3/4", 400 MM



Convient pour les écrous de roue dans le domaine des véhicules utilitaires.

- Pour le desserrage et le serrage des écrous de roue

Convient à : universel, particulièrement pour :

DAF IVECO MAN MERCEDES SCANIA SETRA

Code	Réf.	Ouverture	Profil	Entraînement (4 pans)	Longueur	Poids
2874229	KL-0100-632	32 mm	hexagonal	3/4"	400 mm	1,9 kg
2874237	KL-0100-633	33 mm	Hexagone	3/4"	400 mm	2 kg

KL-1070-13X

CLÉ À CHOC DOUBLE

Made in Germany





- Pour le desserrage et serrage faciles des vissages bloqués
- Clé à frapper unique en son genre avec double profil de clé
- Convient également pour les endroits difficiles d'accès
- Serrage au couple possible (3/4")
- Formule de conversion de couple gravée incluse

Convient à : universelle

Code	Réf.	Profil d'anneau	Ouverture	Ouverture 2	Entraînement (4 pans)	Longueur	Poids
3424766	KL-1070-1301	12 pans	21 mm	24 mm	3/4"	235 mm	550 g
3434222	KL-1070-1302	12 pans / TX intérieur	19 mm	E24	3/4"	235 mm	600 g
3434257	KL-1070-1303	TX intérieur	E18	E20	3/4"	235 mm	650 g
3478467	KL-1070-1304	12 pans	27 mm	30 mm	3/4"	250 mm	650 g
3478408	KL-1070-1305	12 pans	22 mm	26 mm	3/4"	243 mm	650 g

KL-1072-100

DISPOSITIF DE LEVAGE D'ÉTRIER DE FREIN

véhicule utilitaire et PL

Made in Germany

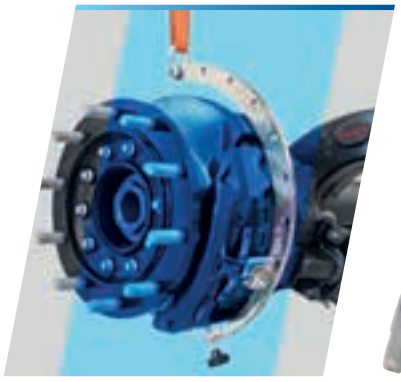



Convient universellement à environ 90% des étriers de frein disponibles sur le marché pour les véhicules utilitaires, les remorques et les semi-remorques.

- Permet, à l'aide d'une grue d'atelier, de soulever facilement et sans se faire mal au dos les étriers de frein lourds
- Positionnement à l'angle exact
- Manipulation par une seule personne

Convient à : universelle

Code	Réf.	Charge (max.)	Nombre de positions de réglage	pour la position de l'étrier de frein	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3415589	KL-1072-100	75 kg	8	0:00 à 5:00 et 7:00 à 12:00 horloge	508 mm	316 mm	50 mm	2,1 kg

HeavyDuty 3/2026 FRoP, valable du 01.09. au 31.12.2026. Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs.

KL-0114-894

JEU DE TÊTES D'ALÉSOIRS

Ø 18 mm (2 pièces)

Made in Germany

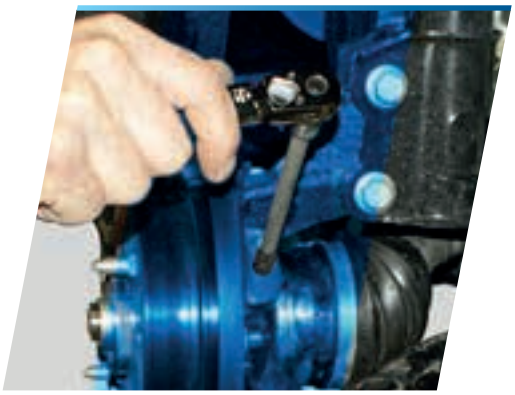





Universel, convient aux alésages de réception de capteurs ABS avec un Ø d'alésage de 18 mm.

- Pour un nettoyage rapide et professionnel de l'alésage de réception
- Entraînement avec cliquet conventionnel 1/4"

Convient à : universel, particulièrement pour :

AUDI BMW MERCEDES PEUGEOT RENAULT VW

Code	Réf.	Diamètre	Entraînement (4 pans)	Poids
3448886	KL-0114-894	18 mm	1/4"	90 g

36 2-200

CLÉ À SANGLE

Ø 200 mm, 285 mm

Made in Germany

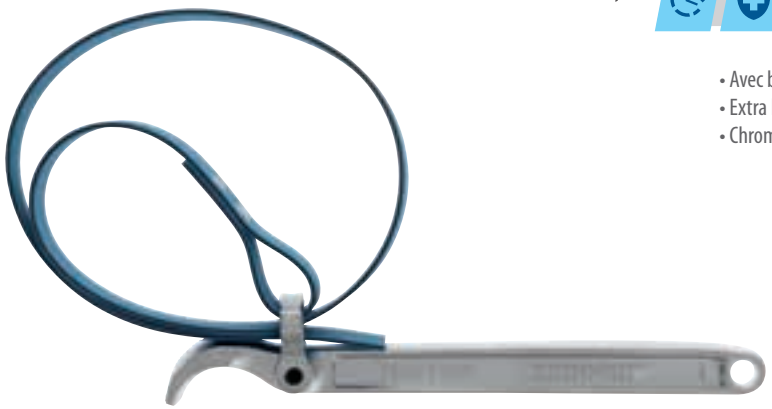

- Avec bande en tissu solide et antidérapante
- Extra large = 25 mm
- Chromé

Code	Réf.	pour Ø	Largeur de la bande	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
6327400	36 2-200	200 mm	25 mm	acier chrome-vanadium 31CrV3	295 mm	65 mm	37 mm	0,6 kg

KL-0122-193

CLÉ À FILTRE À HUILE UNIVERSELLE

Ø 110 - 145 mm





Universel.

- Pour desserrer rapidement les filtres à huile et cartouches de dessiccateur d'air
- Même pour les espaces restreints

Convient à : universelle



Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Entraînement (4 pans)	pour Ø (min.)	pour Ø (max.)	Hauteur	Poids
2967448	KL-0122-193	24,0 mm	1/2"	110 mm	145 mm	109 mm	1,9 kg

KL-4701-100

JEU DE CHASSE-GOUPILLES

5 PIÈCES

Utilisation universelle sur les véhicules utilitaires et les machines industrielles.

- Permet l'insertion et l'extraction précises et en ligne droite de goupilles fendues, de boulons, etc.
- Sa forme allongée offre une portée extrêmement grande
- Pour les pièces très longues ou profondément encastrées
- Comprend les diamètres courants de Ø 8 à 16 mm
- Dans un sac à roulettes pratique

Contenu :
Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm

NOUVEAU



Sa forme allongée offre une portée extrêmement grande

Pour les pièces très longues ou profondément encastrées



Code	Réf.	Longueur utile	Longueur	Stockage	Poids
3549100	KL-4701-100	200 mm	350 mm	trousse à outils enroulable	2,7 kg

KL-0840-100 K

TESTEUR DE BATTERIES NUMÉRIQUE

Utilisation universelle sur les véhicules équipés de batteries 6/12/24 volts PLOMB, GEL, AGM, EFB et LITHIUM.

- Pour le contrôle professionnel et l'enregistrement de l'état de la batterie, de l'alternateur et du démarreur
- Supporte 9 standards de batteries selon les normes EN, DIN, IEC, SAE, CA, CCA, BCI, MCA et JIS
- Contrôle de la batterie à l'état monté ou démonté
- Sortie de procès-verbaux d'essai par imprimante thermique
- Surveillance en temps réel dans le véhicule grâce à un câble de mesure de 2,50 m de long
- Utilisation simple, guidée par menu, en 13 langues
- Pinces crocodiles entièrement isolées et protection contre l'inversion de polarité intégrée









Convient à :
universelle

Code	Réf.	Plage de tension	Capacité nominale (min. - max)	pour type de batterie	Écran	Capacité de la batterie	Poids
3477185	KL-0840-100 K	6 V / 12 V / 24 V	1 - 260 Ah	Batterie AGM Batterie AGM à cellules spiralées Batterie plomb-acide Batterie EFB Batterie GEL Batterie lithium	3,2"	2.000 mAh	2,3 kg

KL-0880-20

THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Utilisation universelle, par ex. dans l'industrie, le bâtiment et le secteur automobile.

- Pour une mesure rapide et sans contact de la température
- Également pour les objets et les liquides difficiles d'accès
- Thermomètre infrarouge robuste de qualité industrielle
- Plage de mesure de température élevée de -50 à +550 °C
- Très grande précision de mesure grâce à la détection réglable de l'émissivité
- Détection de cible laser rouge à 12 points (désactivable)
- Écran LCD couleur 1,5" éclairé
- Fonction de maintien des valeurs mesurées avec saisie Min/Max
- Lampe d'avertissement LED réglable en cas de dépassement inférieur/supérieur de la valeur limite de température
- Piles non comprises dans la livraison !





Convient à : universelle

Code	Réf.	Plage de mesure (min.-max.)	Tolérance de mesure	Durée de la mesure	Écran	Couleur du laser	Émissivité réglable	Type de batterie	Nombre de piles	Arrêt automatique
3475840	KL-0880-20	-50 °C – +550 °C	1.5 %	0,5 Sec.	1,5"	Rouge	0,1 à 1,0	AAA	2	30 Sec.

KL-0880-11 K

VIDÉO-ENDOSCOPE MICRO

Ø 3,9 mm avec articulation à 4 voies

Utilisation universelle pour les véhicules de tourisme, les camionnettes, les poids-lourds, les bus, les machines de chantier et les machines agricoles.

- Permet une inspection rapide et simple des composants extrêmement difficiles d'accès
- Pour l'analyse professionnelle des dommages sur les moteurs, les boîtes de vitesses, les systèmes d'aspiration, etc.
- Micro-caméra extrêmement petite de Ø 3,9 mm avec 1280 x 720 pixels
- Objectif protégé contre la poussière et l'eau avec éclairage LED réglable
- Angle de pivotement de ±180° grâce à une articulation à 4 voies
- Visualisation en direct sur écran couleur 5,0" HD avec fonctions zoom, rotation et miroir
- Documentation photo et vidéo avec horodatage
- Carte microSD de 8 Go et batterie lithium-polymère puissante de 3,7 V (5000 mAh) incluse
- Lecture directe de photos et de vidéos sur l'écran

Convient à : universelle

Articulation à 4 directions permettant une inspection dans toutes les directions

Utilisation simple grâce au joystick

Grande capacité de la batterie

Longueur de sonde de 1,2 m permettant une inspection approfondie du circuit d'échappement



Gratuit!





Code	Réf.	Écran	Résolution	Angle de pivotement	Ø du câble (max.)	Longueur (câble)	Nombre des LEDs	Batterie	Plage de température	Stockage
3517381	KL-0880-11 K	5,0"	1280 x 720 Pixel	+/- 180° (4-Wege)	3,9 mm	1,20 m	6	6.000 mAh	-10 °C - +60 °C	coque rigide

R95600320

LAMPE D'INSPECTION

GEDORE red

- Idéale comme lampe de travail pour une utilisation mobile dans différents domaines
- 5 fonctions de commutation pour une luminosité adaptable individuellement
- Peut être utilisée aussi bien comme lampe d'inspection que comme lampe de poche
- L'aimant et le crochet pivotant à 180° offrent différentes possibilités de fixation
- Permet une utilisation flexible et mobile ainsi qu'un travail mains libres
- LED utilisable aussi bien repliée que dépliée

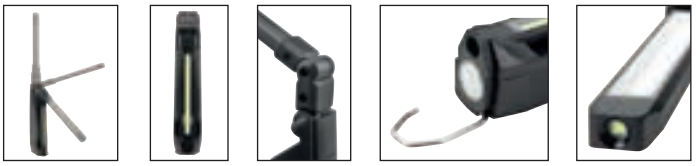





Code	Réf.	Type d'éclairage	Nombre de sources lumineuses	Luminosité	Capacité de la batterie	Durée d'éclairage (max.)	Temps de charge	classe de protection	Longueur	Largeur	Hauteur
3301760	R95600320	LED	2	500 lm	2.500 mAh	12 h	4 h	IK 07	320 mm	33 mm	43 mm

R95600128

LAMPE TORCHE 150

GEDORE red

- Idéale pour éclairer de petites zones de travail
- Conception compacte – léger et maniable
- Fonctions de commutation : LED supérieure (100 lm), LED principale (150 lm), arrêt
- IP54 & IK07 pour la résistance à la poussière et aux chocs
- Longue autonomie
- Recharge USB-C : Fonction de charge rapide, env. 2,5 h de temps de charge, câble inclus







Code	Réf.	Nombre de sources lumineuses	Luminosité	Durée d'éclairage (max.)	Temps de charge	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3301924	R95600128	2	150 lm	3,5 h	2,5 h	128,2 mm	23,4 mm	17,9 mm	0,06 kg

R47102004

JEU D'ADAPTATEURS

(4 pièces)

GEDORE red

- Tailles d'adaptateurs polyvalentes
- Inclut adaptateurs 1/4", 3/8" et 1/2" et porte-embout magnétique 1/4"
- Matériau robuste pour une grande durabilité
- Compatible avec tous les systèmes de changement rapide et mandrins standards
- Adapté à une utilisation mécanique





Code	Réf.	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3301922	R47102004	acier chrome-vanadium	77 mm	59 mm	17 mm	4	0,12 kg

R47112102

JEU DE PORTE-EMBOUTS

75 mm (2 pièces)

GEDORE red

Compatible pour embouts 1/4" (6,3 mm) ainsi que douilles 3/8" et 1/2".

- Set de 2 pièces
- Comprend un de chaque porte-embouts magnétiques
- Conception robuste pour un usage durable et fiable





Code	Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3301916	R47112102	75 mm	50 mm	22 mm	2	0,08 kg

KL-1000-0115

DISPOSITIF DE MAINTIEN

pour moyeux de roue, VUL

Made in Germany

Convient universellement aux véhicules utilitaires, aux véhicules communaux et aux machines agricoles.

- Permet de maintenir correctement la tête de roue (moyeu de roue) par les boulons de roue
- Pour le desserrage et le serrage au couple contrôlé

Dans la limite des stocks disponibles

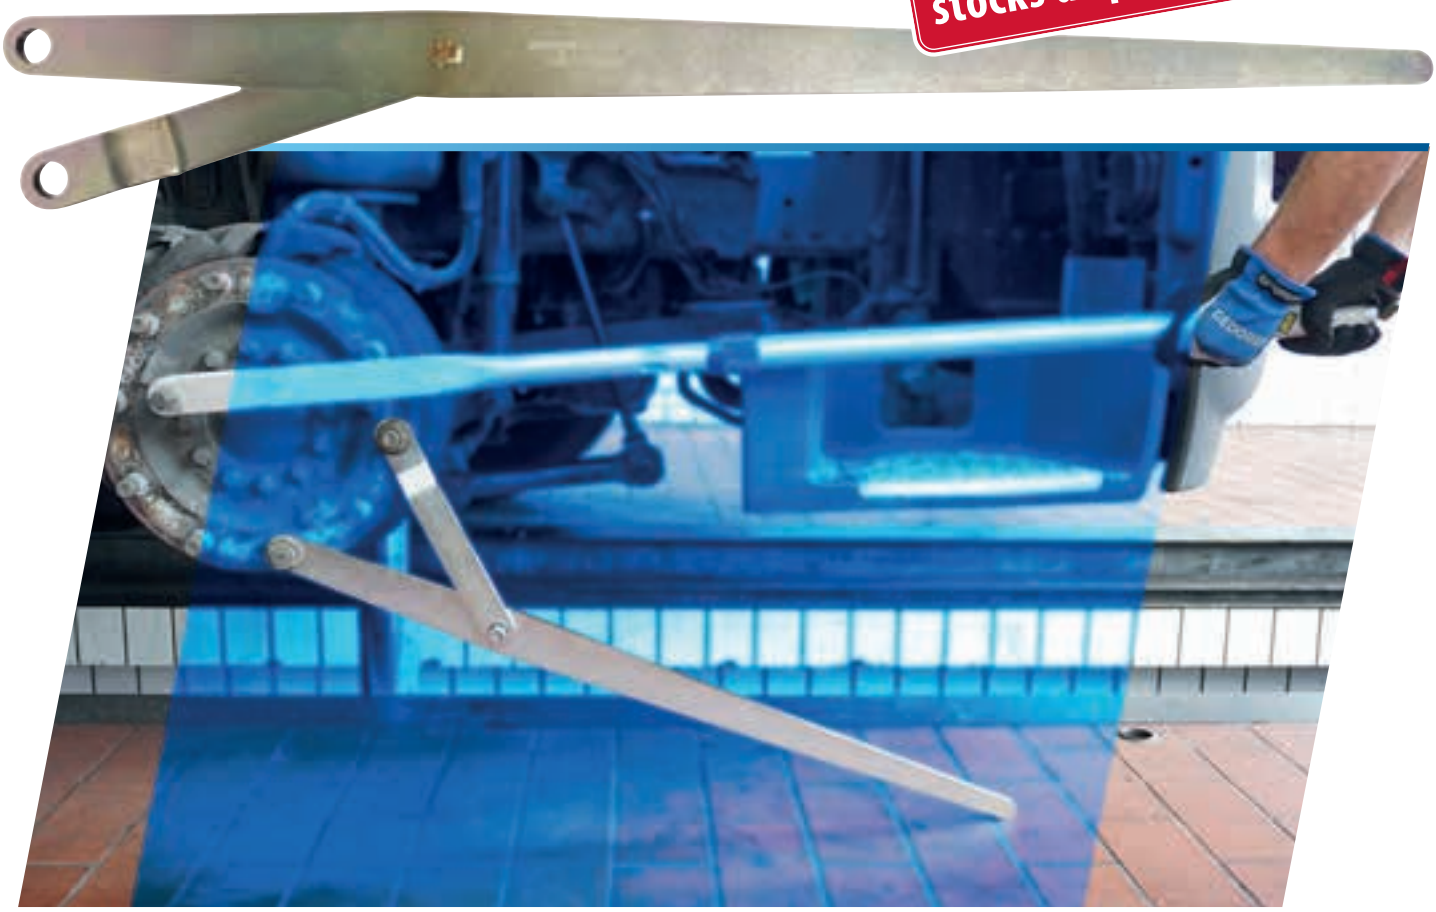

Code	Réf.	Longueur	Longueur, bras pivotant	Ø de perçage	Poids
3413195	KL-1000-0115	990 mm	315 mm	23 mm	4,4 kg

Cachet du revendeur :

GEDORE AUTOMOTIVE EXPERIENCE

HEAVY DUTY valable du
01.09. au 31.12.2026
Dans la limite des stocks disponibles.

Livraison sans décoration.
Sous réserve de modifications techniques.
Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur spécialisé régional pour tous les détails.

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41 | 78166 Donaueschingen | **GERMANY**
Tel. +49 771 83223-0 | info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

260601FROP, CODE 3560139