
Kabeldatenblatt / cable datasheet

Allgemeine Informationen:
general informations:

Fahrzeugleitung: *cable:*	**FLRYY 6x0.75mm²**
Artikelnummer: *article number:*	17-7601-007
Mantelfarbe: *sheath colour:*	schwarz *black*
Aderfarben: *conductor colour:*	weiß, schwarz, gelb, rot, blau, grau *white, black, yellow, red, blue, grey*
Temperaturklasse: *temperature class:*	-40°C bis +85°C
Nennspannung: *nominal voltage:*	< 60Volt
Gewicht pro Meter: *weight per meter:*	83g

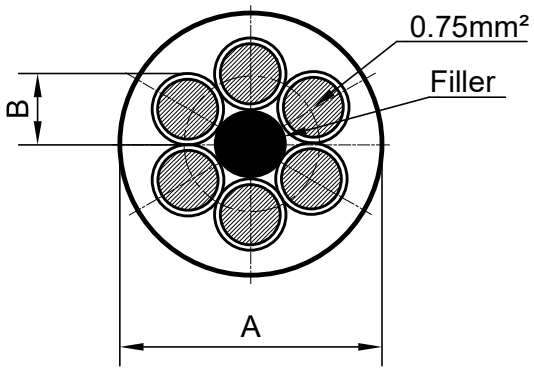

Leitung / Mantel:
conductor / sheath:

Norm Leitung: *standard conductor:*	ISO 14572
PVC-Mantel: *PVC-sheath:*	TM2 VDE 0207 - 363 Teil 4-1
Außendurchmesser: *outside diameter:*	A= 6.9mm
Mantelbeschriftung: *sheath marking:*	ASPÖCK/6x0.75/17-7601-007/XX:XX(Woche:Jahr)/XXXXXX(6 optionale Ziffern) >PVC< *ASPÖCK/6x0.75/17-7601-007/XX:XX(week:year)/XXXXXX(6 optional numbers) >PVC<*
min. Biegeradius: *min. bending radius:*	5 x Außendurchmesser (fix montiert) *5 x outside diameter (fix mounted)*

Ader:
core:

Norm Ader: *standard core:*	ISO 6722-1
PVC-Ader: *PVC-core:*	TI2 VDE 0207 - 363 Teil 3
Außendurchmesser 0.75mm²: *outside diameter 0.75mm²:*	B= 1.8mm
Kupferlitze 0.75mm²: *copper strand 0.75mm²:*	24 x 0.20mm
Leiterwiderstand 0.75mm²: *conductor resistance 0.75mm²:*	< 24.7Ohm/km